


NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.de

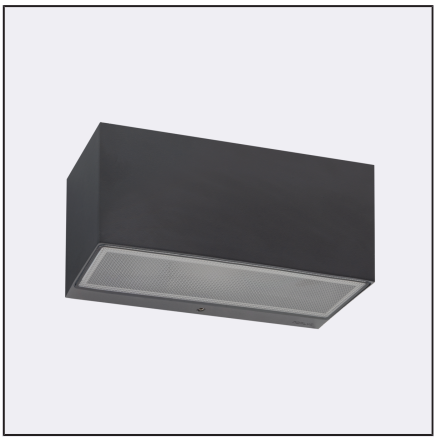

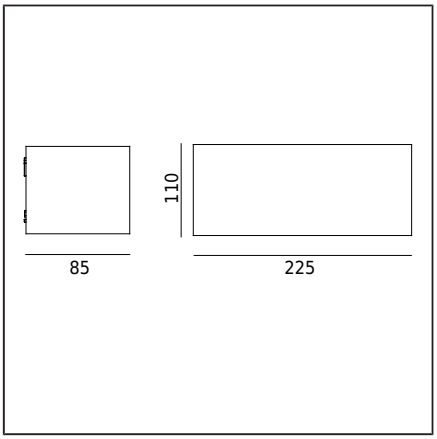

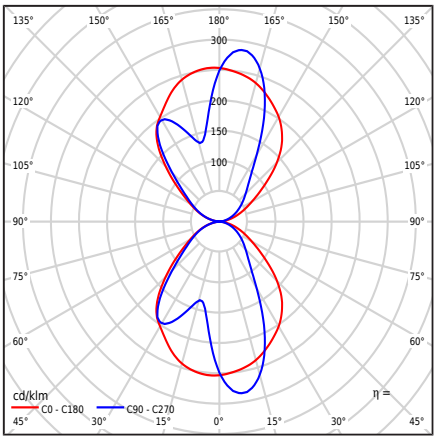

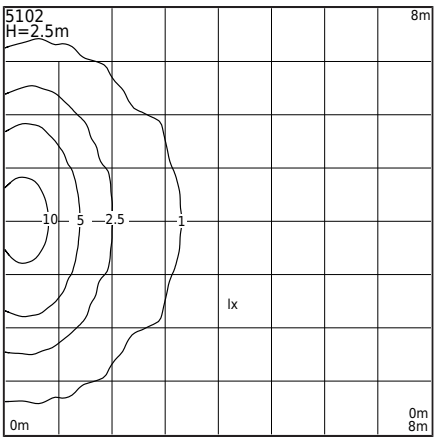

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wänden, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8,8W
Lichtstrom der Leuchte	329lm
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Ersatzteile

ZS5102zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5102AL	ALUMINIUM	9006
5102GR	GRAPHIT	7016
5102SV	SCHWARZ	9005
5102VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage lesen Sie bitte die mit dem Leuchtkörper mitgelieferte Anleitung. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.