



NORLYS ASKER 5102

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

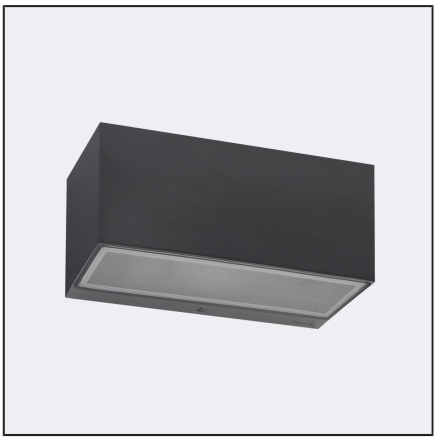

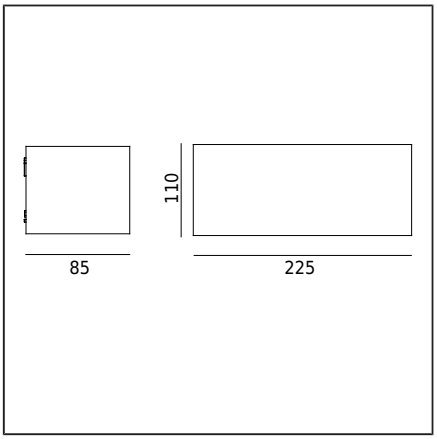

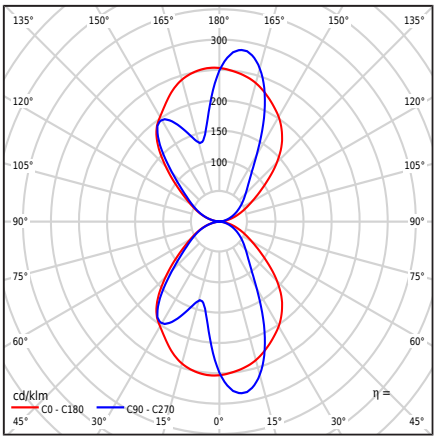

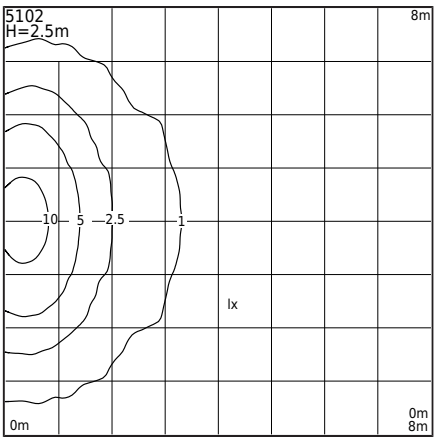

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo iluminación de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm espaciado 180x60mm
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso del luminario	329lm
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U3-G0

Piezas de repuesto

ZS5102zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5102AL	ALUMINIO	9006
5102WH	BLANCO	9003
5102GR	GRAFITO	7016
5102BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de leer las instrucciones incluidas con el accesorio. El montaje y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.