


NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

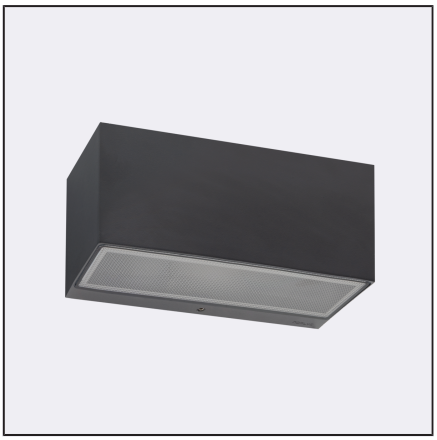

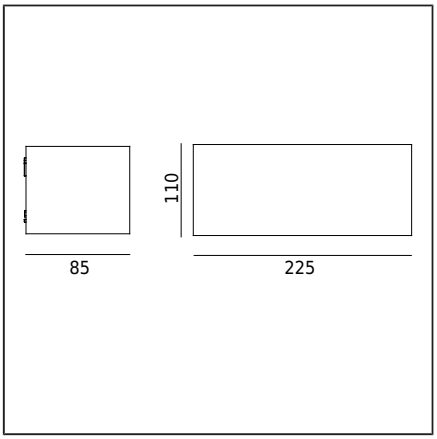

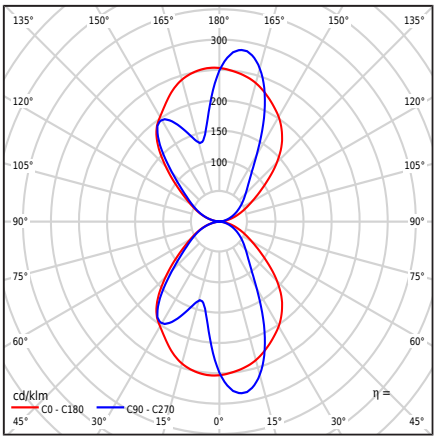

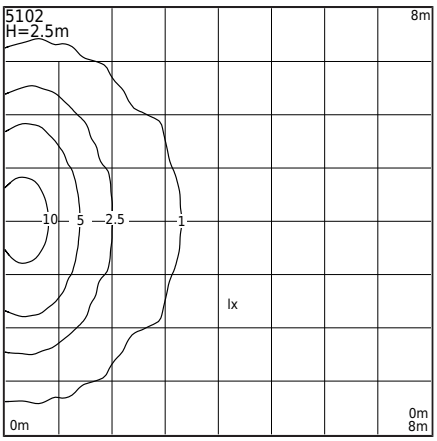

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinien, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm etäisyys 180x60mm
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,35kg / 1,48kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8,8W
Valaisimen valovirta	329lm
ULOR	50%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL	
Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Varaosat

ZS5102zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5102AL	ALUMIINI	9006
5102GR	GRAFIITTI	7016
5102BL	MUSTA	9005
5102WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa asianmukaiset luvat ja pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme asiakkaan pyynnöstä lisätietoja. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.