


NORLYS ASKER 5102


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.it

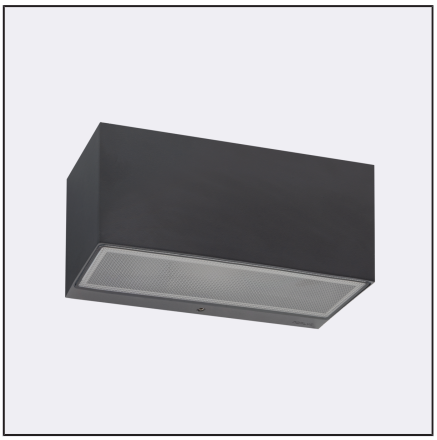

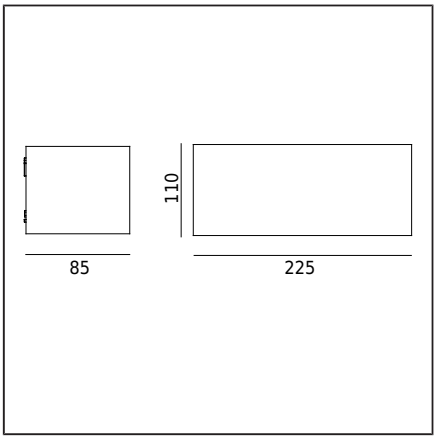

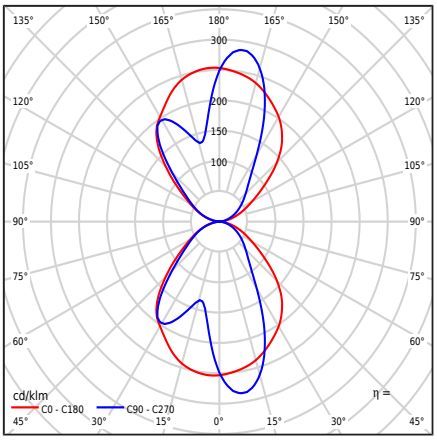

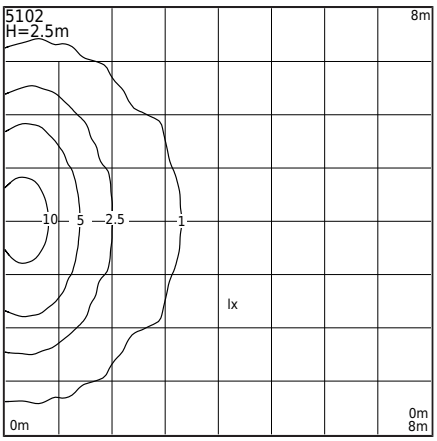

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione di pareti, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del lampadario: 2 fori ø4,5mm distanza 180x60mm
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,35kg / 1,48kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,8W
Flusso luminoso del luminare	329lm
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

ZS5102zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5102AL	ALLUMINIO	9006
5102WH	BIANCO	9003
5102GR	GRAFITE	7016
5102BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, assicurati di leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.