


NORLYS ASKER 5102


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

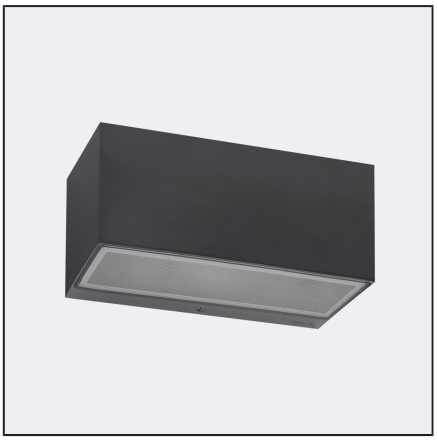

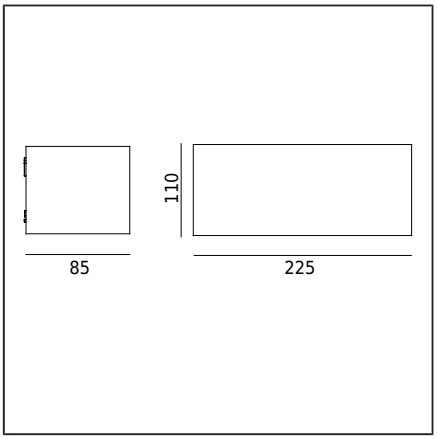

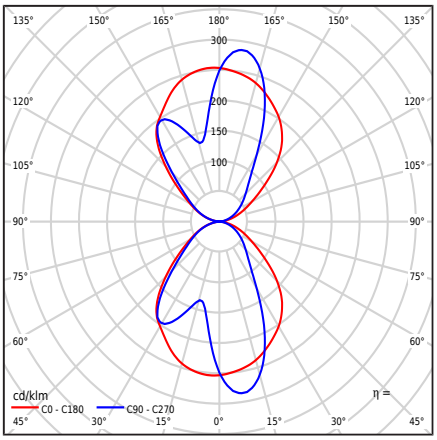

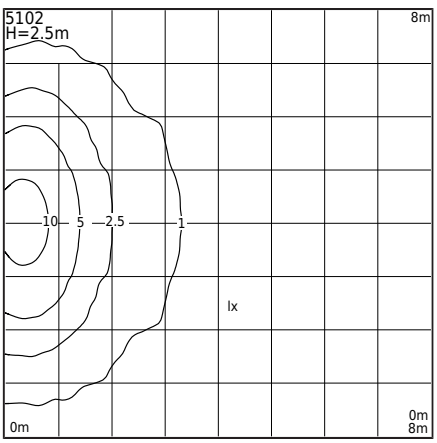

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do dispositivo: 2 orifícios ø4,5mm espaçamento 180x60mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de ligar o dispositivo em loop máx 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,35kg / 1,48kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso do luminária	329lm
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

ZS5102zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5102AL	ALUMÍNIO	9006
5102WH	BRANCO	9003
5102GR	GRAFITE	7016
5102BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, certifique-se de ler as instruções incluídas com a luminária. A montagem e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.