


# NORLYS ASKER 5102


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

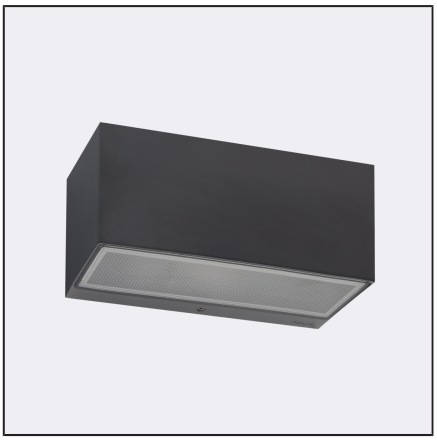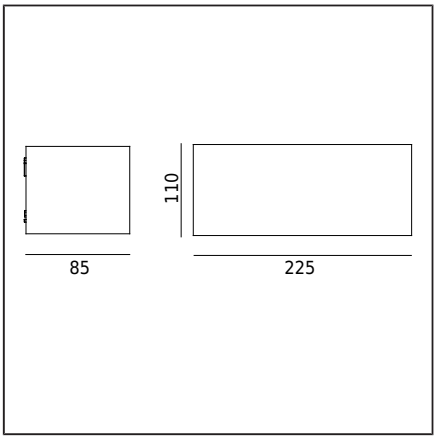

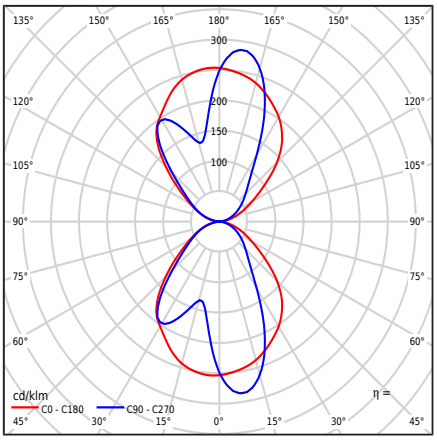


## Тип светильника
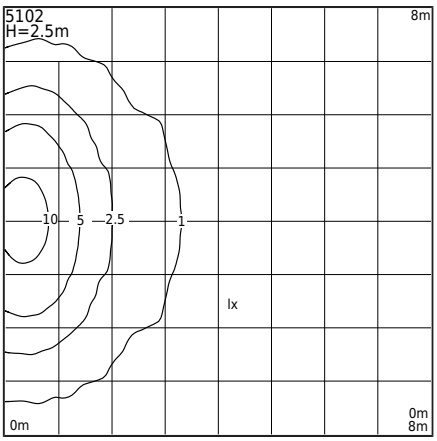
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Фотометрическое тело | Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз. |
| Характеристики светильника | Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5 мм с межцентровым расстоянием 180x60 мм |
| терминал | Клеммы подключения: макс. 3x2,5 мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5 мм². Круглый кабель диаметром ø7...10,5 мм. |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Вес светильника нетто / брутто | 1,35kg / 1,48kg |
| Размеры коробки [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 22,5cm x 8,5cm x 11cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация) |
| Мощность источника света | 8W |
| Мощность светильника | 8,8W |
| Световой световой поток | 329lm |
| ULOR | 50% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,95 |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 35mA / 60ms |
| Оценка BUG | B0-U3-G0 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS5102zx0010 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 5102AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 5102WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 5102GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 5102BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисное обслуживание должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию в соответствии с действующими нормативами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.