



NORLYS ASKER 5102

Asker 5102XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no

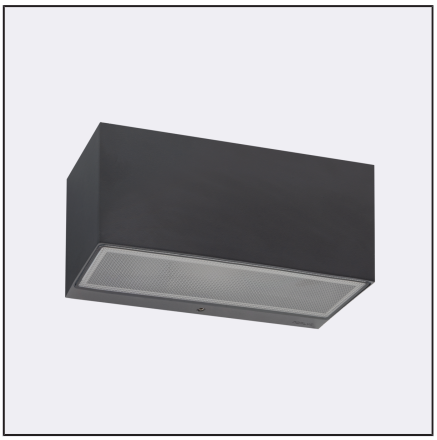

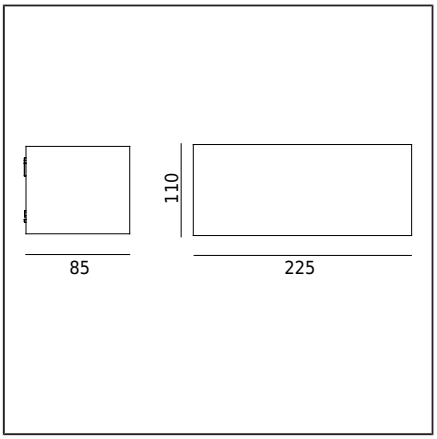

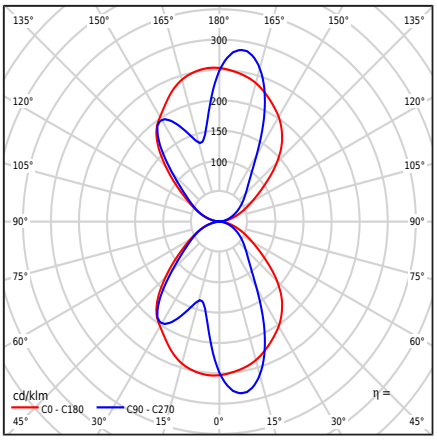

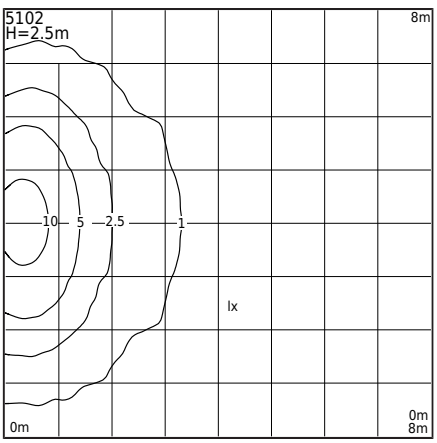

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett utbud av användningsområden, inklusive belysning av väggar, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5 mm avstånd 180x60 mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8,8W
Lumen ut	329lm
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Reservdelar

ZS5102zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen ska du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på begäran från kunden. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.