


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

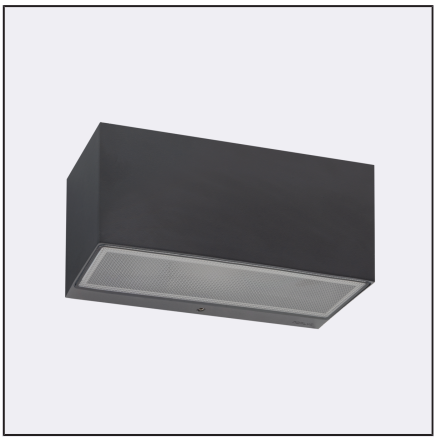

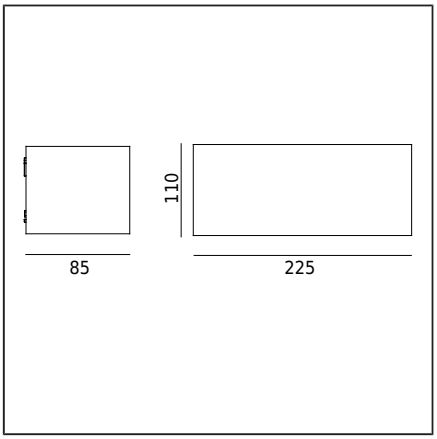

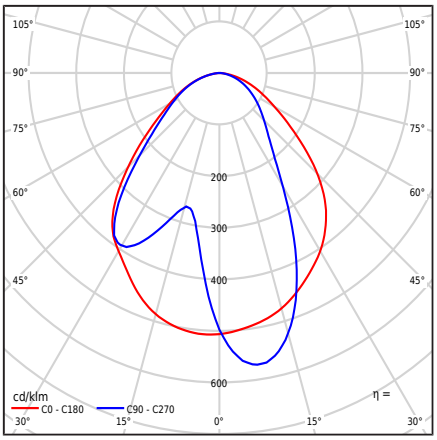

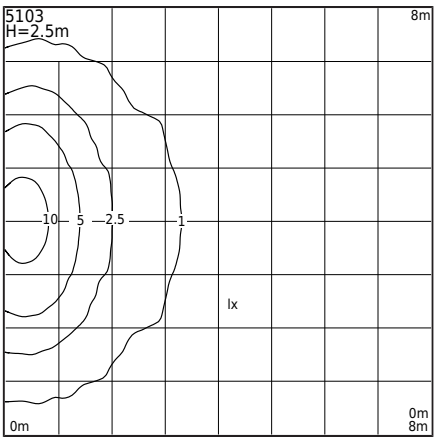

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokou škálou použití, včetně osvětlení stěnových ploch, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: 2 otvory ø5mm rozteč 180x60mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulaté bužírce s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,35kg / 1,48kg
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8,8W
Světelný tok svítidla	164lm
Účinnost svítidla	18,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Náhradní díly

ZS5103zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5103WH	BÍLÁ	9003
5103BL	ČERNÁ	9005
5103GR	GRAFIT	7016
5103AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím pročtěte návod přiložený k lampě. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Z důvodu dynamického rozvoje osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytnuty další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout v lampách, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality lampy.