


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

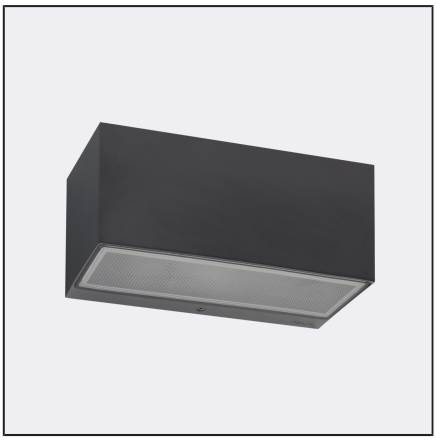

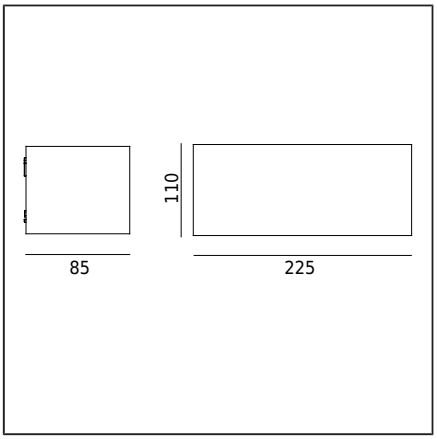

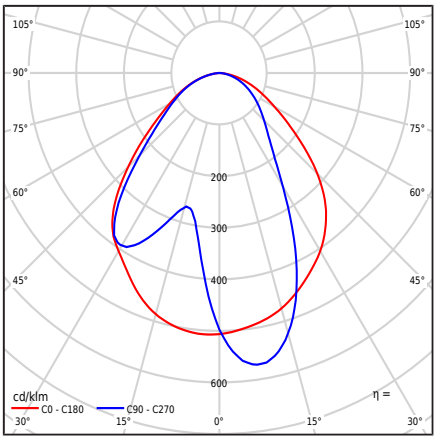

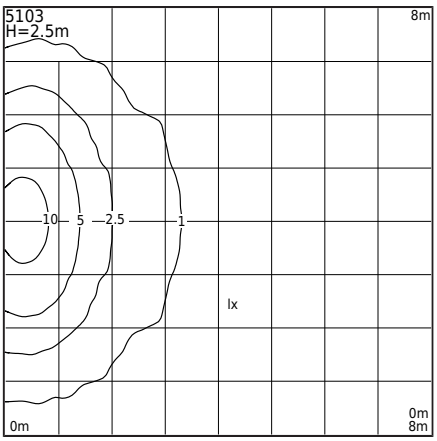

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder til belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturfastgørelse: 2 huller ø5mm afstand 180x60mm
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i loop maks 3x1,5mm². Kabel i rundt kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,8W
Luminaires lysstrøm	164lm
Effektivitet af armaturet	18,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS5103zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5103AL	ALUMINIUM	9006
5103GR	GRAFIT	7016
5103WH	HVID	9003
5103BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bedes du sætte dig ind i den medfølgende vejledning til lampen. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondens, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af lampens kvalitet.