


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

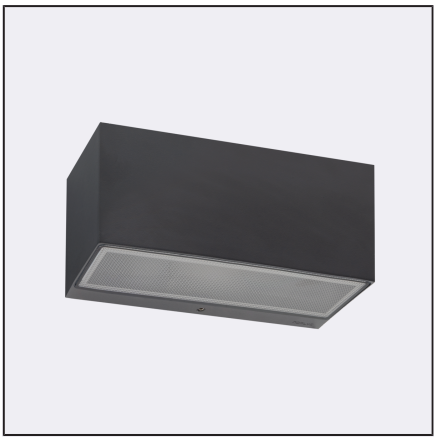

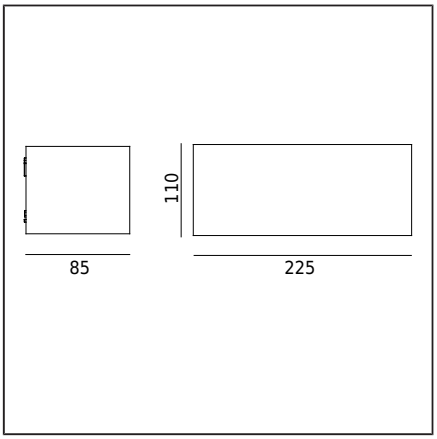

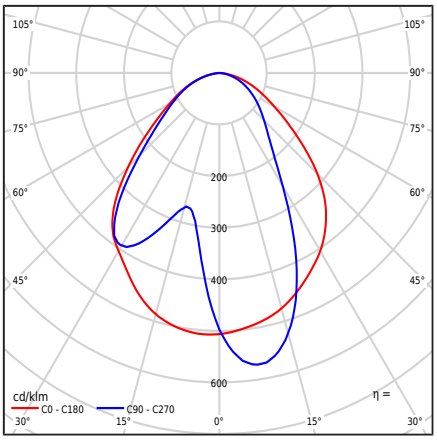

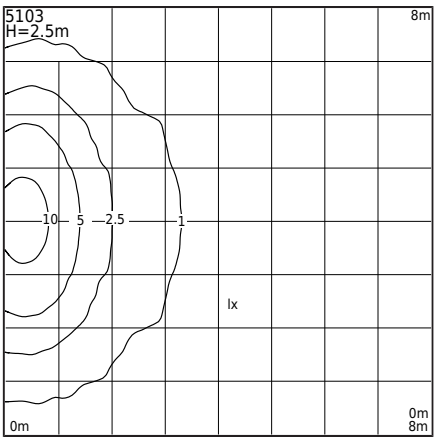

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm vahe 180x60mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus valgusti ühendamiseks ansamblisse max 3x1,5mm². Kaabel ümara ümbrisega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,8W
Valgusti valgusvoog	164lm
Valgusti tõhusus	18,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS5103zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5103AL	ALUMIINIUM	9006
5103GR	GRAFIIT	7016
5103BL	MUST	9005
5103WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.