


NORLYS ASKER 5103


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

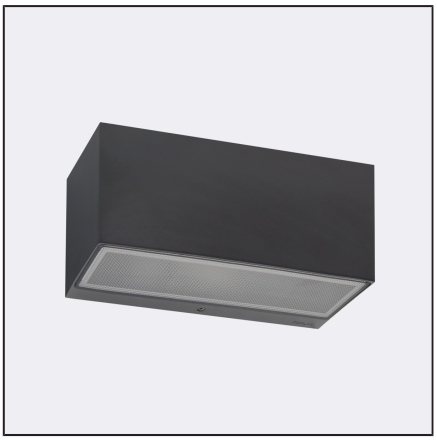

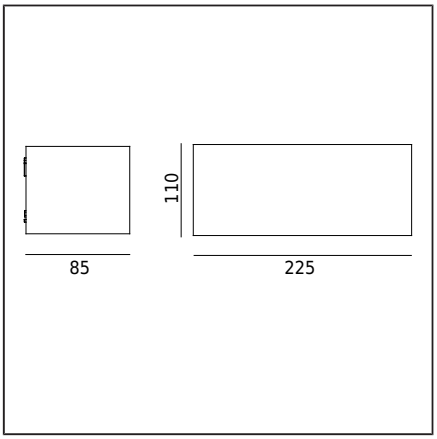

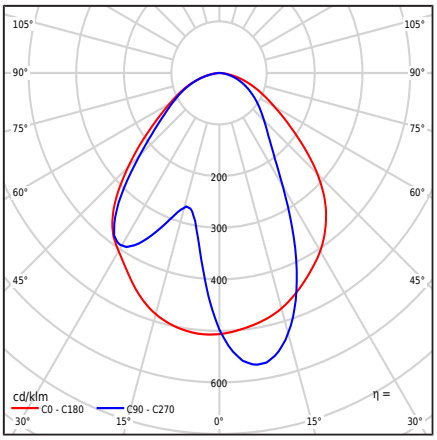

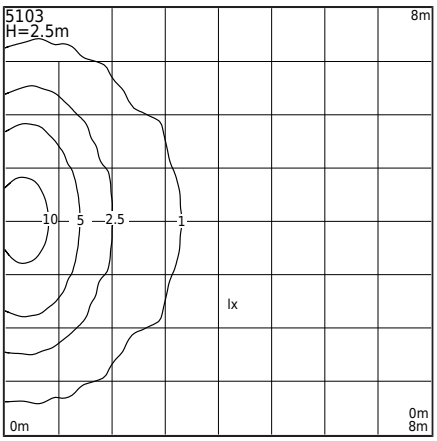

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ø5mm separación 180x60mm
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conexión del accesorio en bucle máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso del luminario	164lm
Eficiencia de la luminaria	18,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

ZS5103zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5103AL	ALUMINIO	9006
5103WH	BLANCO	9003
5103GR	GRAFITO	7016
5103BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor familiarícese con las instrucciones incluidas con la luminaria. El montaje y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad de la luminaria.