


NORLYS ASKER 5103


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.it

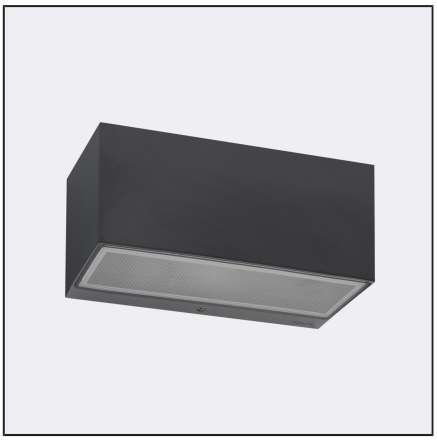

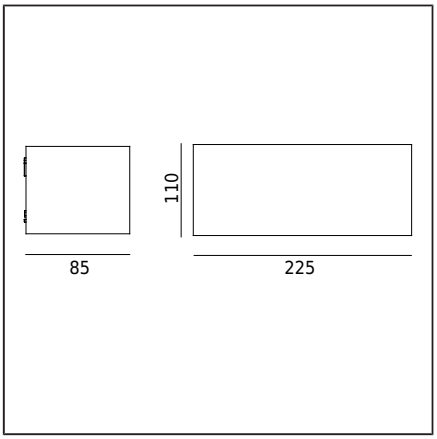

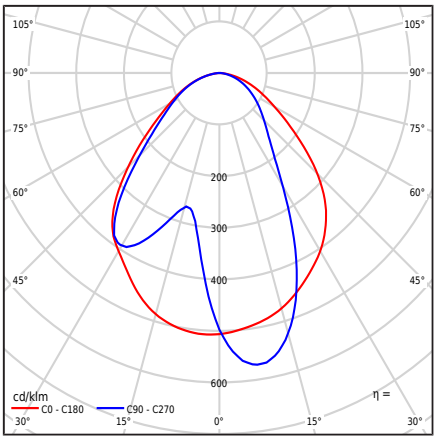

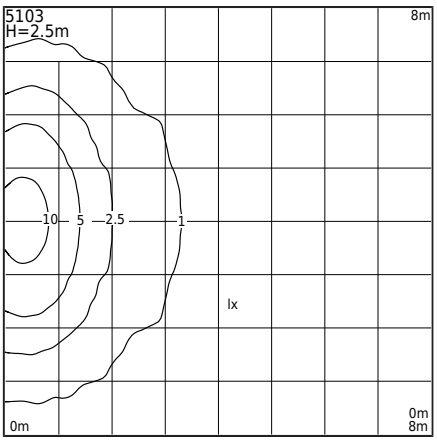

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione di superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm interasse 180x60mm
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento a anello degli apparecchi max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,35kg / 1,48kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,8W
Flusso luminoso del luminare	164lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	18,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

ZS5103zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5103AL	ALLUMINIO	9006
5103WH	BIANCO	9003
5103GR	GRAFITE	7016
5103BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate alla lampada. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità della lampada.