


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

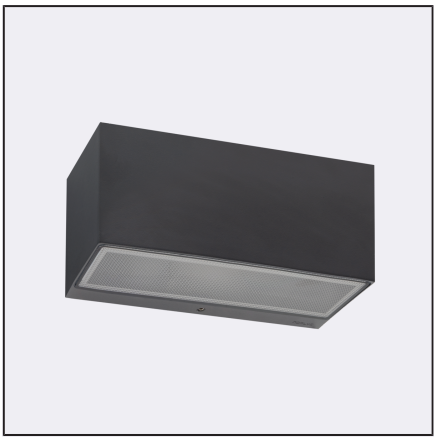

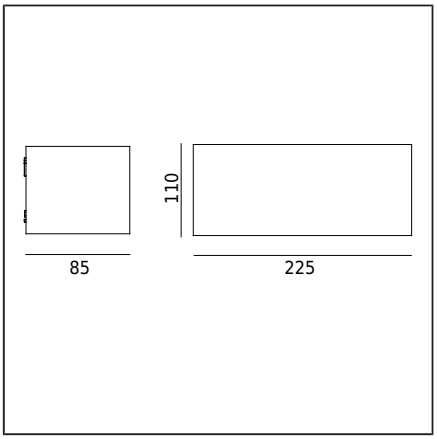

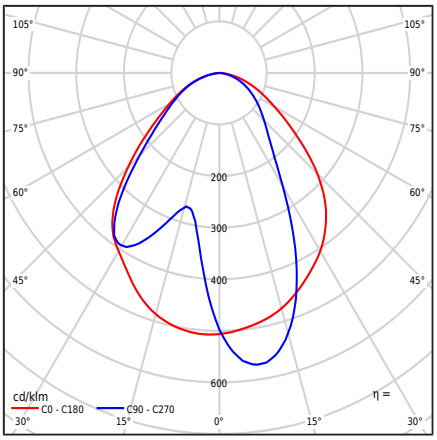

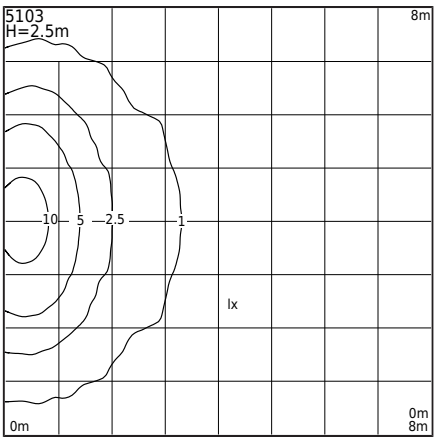

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo para a iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø5mm espaçamento 180x60mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de ligação de luminária em loop máx 3x1,5mm². Cabo em lâmina redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,35kg / 1,48kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso do luminária	164lm
Eficiência do luminária	18,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS5103zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5103AL	ALUMÍNIO	9006
5103WH	BRANCO	9003
5103GR	GRAFITE	7016
5103BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções incluídas com a luminária. A montagem e o trabalho de serviço devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a degradação da qualidade da luminária.