


NORLYS ASKER 5103


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

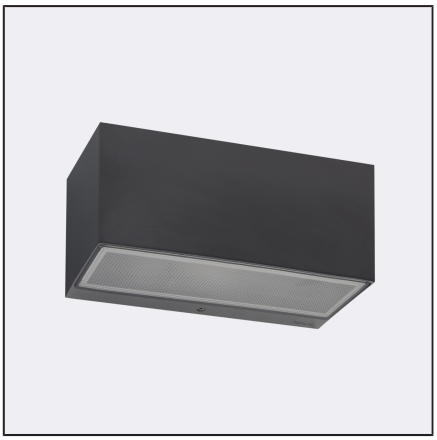

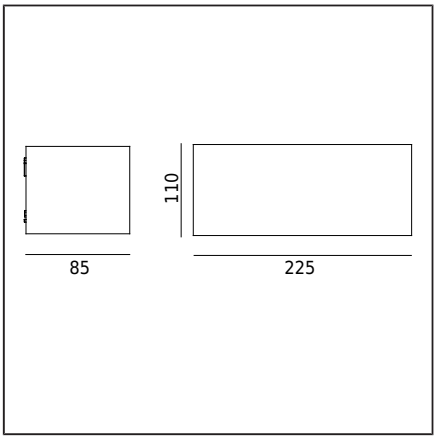

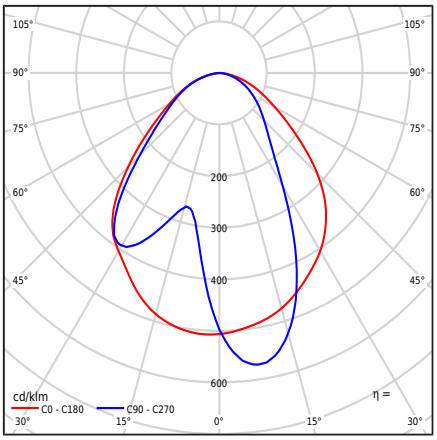

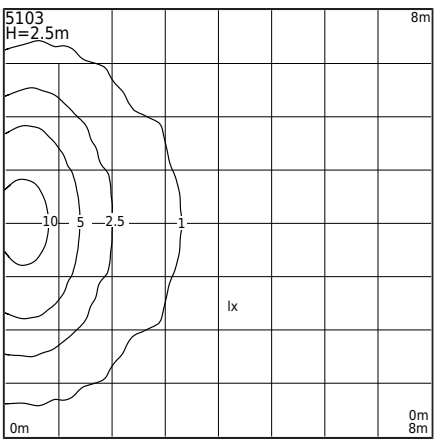

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5 мм, расстояние 180x60 мм
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность соединения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,35kg / 1,48kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,8W
Световой световой поток	164lm
Эффективность светильника	18,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

ZS5103zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5103AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5103WH	БЕЛЫЙ	9003
5103GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5103BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.