


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

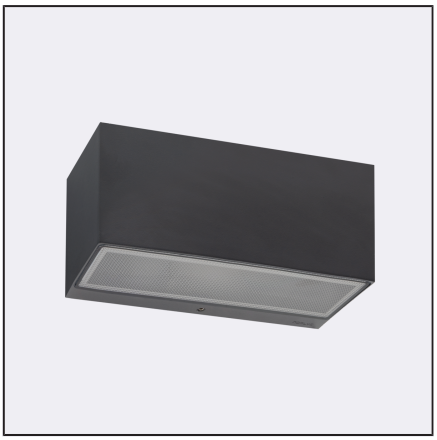

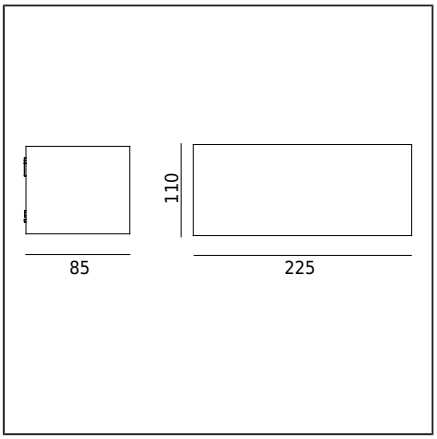

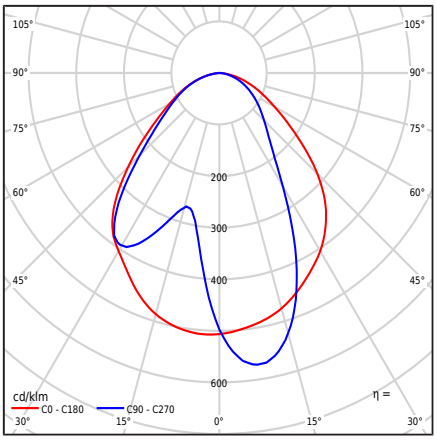

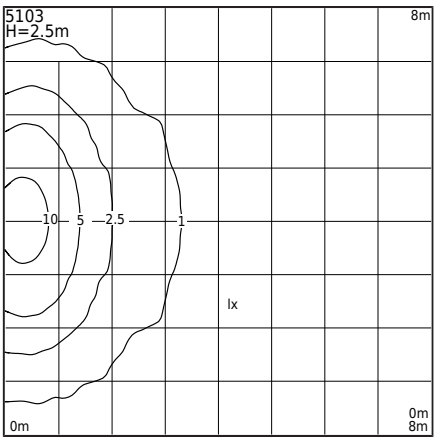

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Infästning av armatur: 2 hål ø5mm avstånd 180x60mm
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund hylsa med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8,8W
Lumen ut	164lm
Armaturens effekt	18,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Reservdelar

ZS5103zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, var vänlig och bekanta dig med de instruktioner som medföljer belysningsarmaturen. Montering och service ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.