


NORLYS ASKER 5103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 5103XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

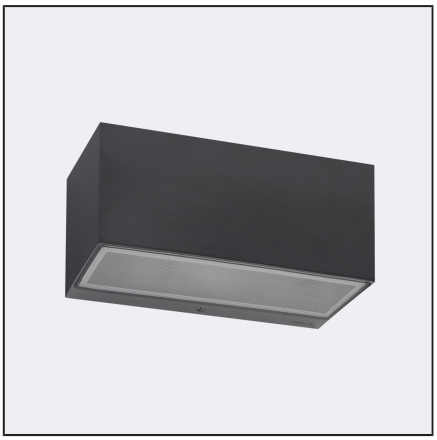

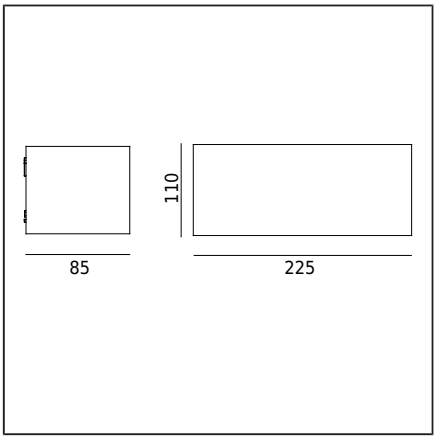

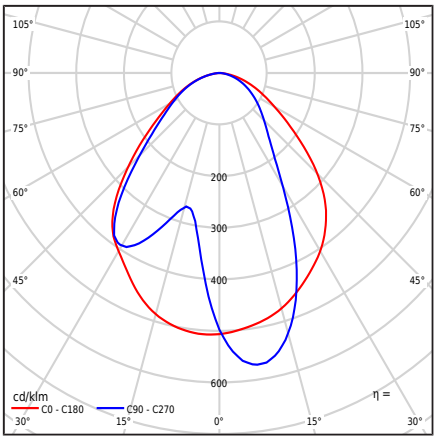

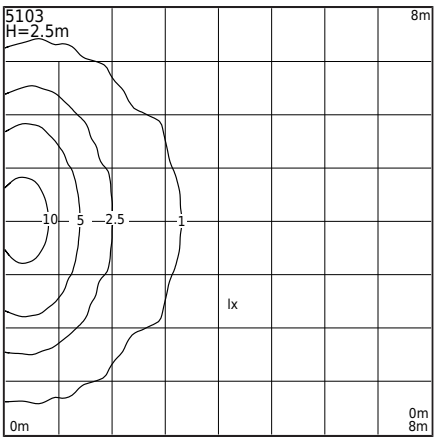

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, в тому числі для освітлення стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5мм інтервалом 180x60мм
Термінал	Затискні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,35kg / 1,48kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 8,5cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік світильника	164lm
Ефективність світильника	18,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

ZS5103zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5103AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5103WH	БІЛИЙ	9003
5103GR	ГРАФІТ	7016
5103BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватись особою з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.