


# NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

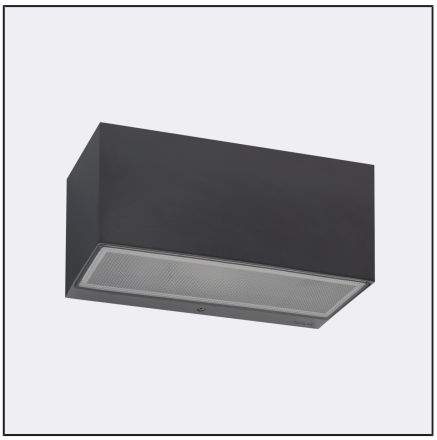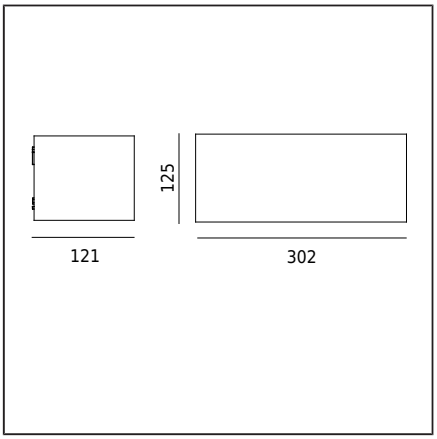

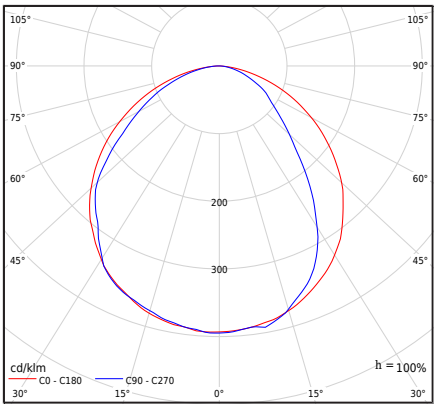


## Typ svítidla
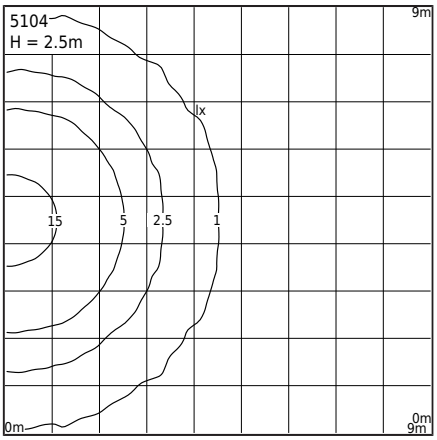
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: meziplate se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém obalu s průměrem ø7...10,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 2,62kg / 2,98kg |
| Rozměry krabice [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Příkon světelného zdroje | 4W |
| Příkon svítidla | 5,2W |
| Světelný tok lampy | 681lm |
| Světelný tok svítidla | 362lm |
| Účinnost svítidla | 69,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF > 0,9 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti | C |
| Hodnocení BUG | B0-U0-G0 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 08120006 | Těsnění. |
| 4699100101 | LED modul. |
| 46999746 | Napájecí zdroj. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické IES soubory | Příručka |
| Výzkumná zpráva | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 5104WH | BÍLÁ | 9003 |
| 5104BL | ČERNÁ | 9005 |
| 5104GR | GRAFIT | 7016 |
| 5104AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přírodním jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.