


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

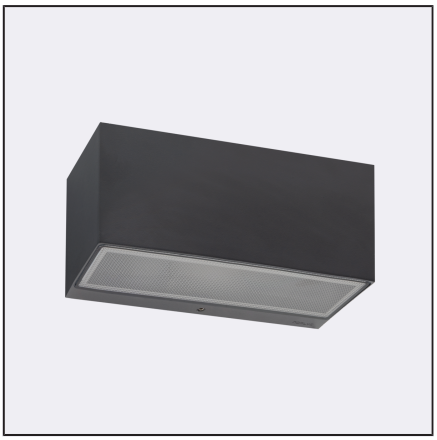

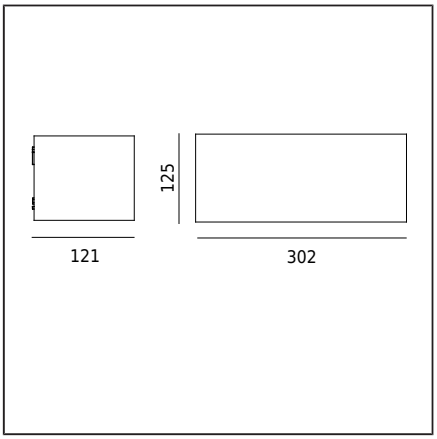

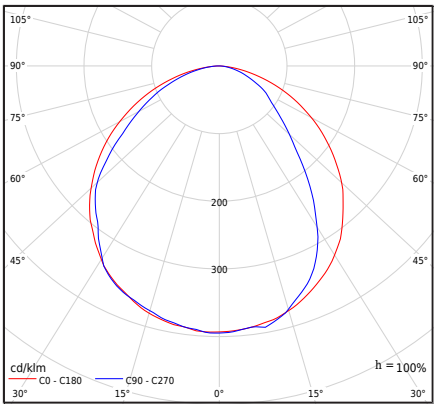

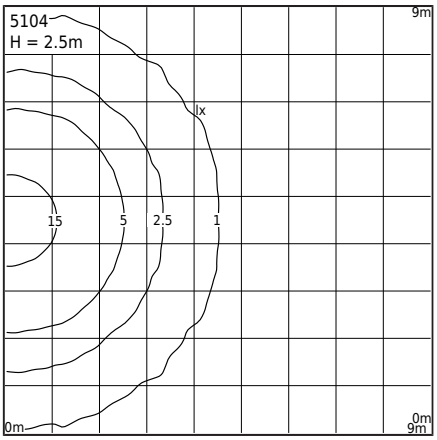

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt spektrum af anvendelser, til belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	5,2W
Lampe lysstrøm	681lm
Luminaires lysstrøm	362lm
Effektivitet af armaturet	69,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	A C
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

08120006	Pakning.
4699100101	LED-modul
46999746	Strømforsyning.

Filer til download

Fotometriske IES filer	Manuale
Forskningsrapport	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5104AL	ALUMINIUM	9006
5104GR	GRAFIT	7016
5104WH	HVID	9003
5104BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder installationen, bedes du læse de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.