


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

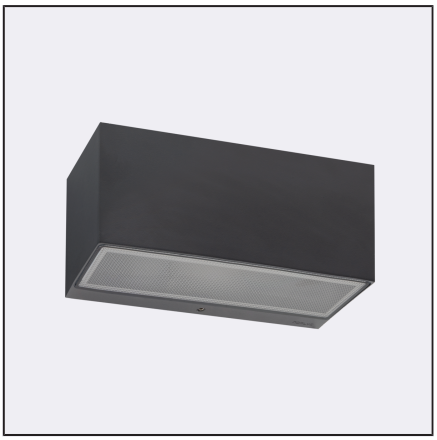

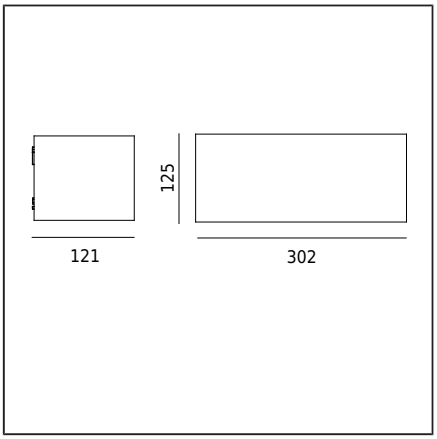

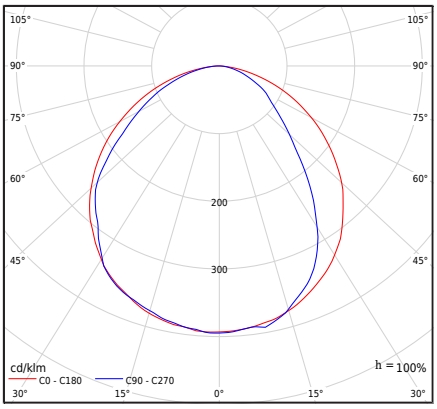

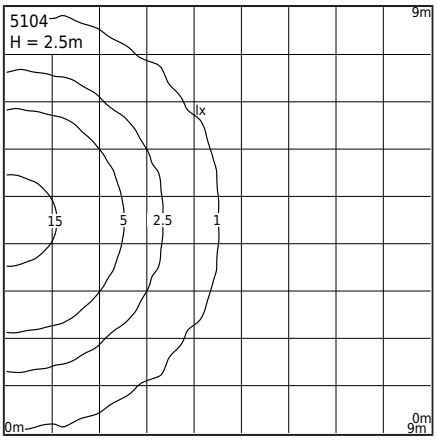

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para iluminar superficies de pared, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación del accesorio: placa intermedia con 2 agujeros ajustables 5x10mm, espaciado 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, espaciado 68mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar el aparato en un bucle máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	5,2W
Flujo luminoso de la lámpara	681lm
Flujo luminoso del luminario	362lm
Eficiencia de la luminaria	69,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética	C
Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

08120006	Junta.
4699100101	Módulo LED.
46999746	Fuente de alimentación.

Archivos para descargar

Archivos IES fotométricos	Manual
Informe de investigación	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5104AL	ALUMINIO	9006
5104WH	BLANCO	9003
5104GR	GRAFITO	7016
5104BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas con la lámpara. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad de los accesorios.