


NORLYS ASKER BIG 5104


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.fr

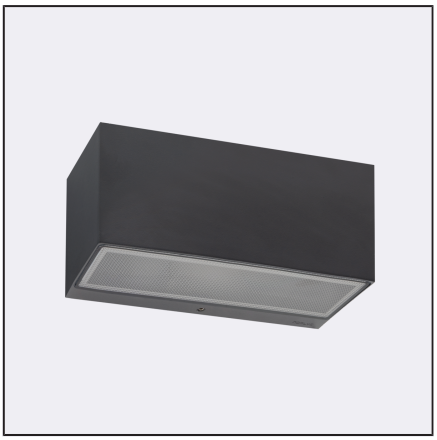

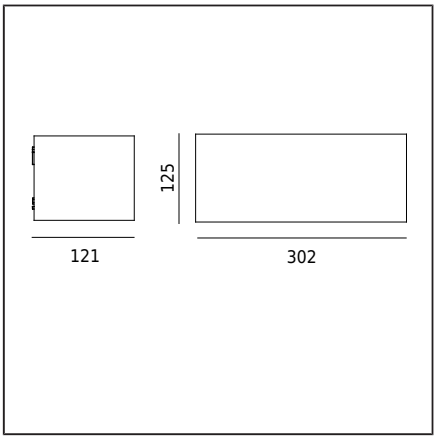

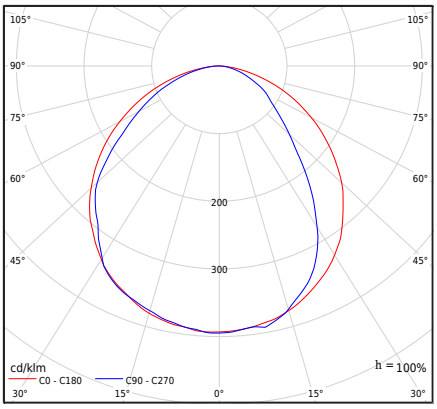

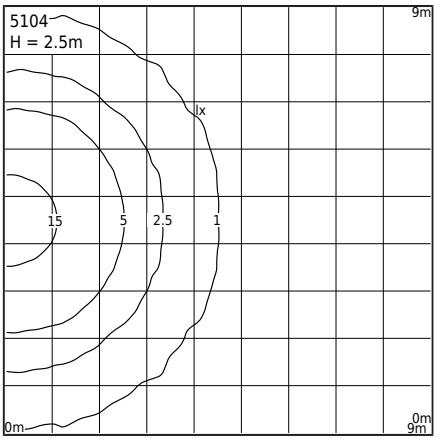

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : plaque intermédiaire 2 trous réglables 5x10mm, espacement 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Données techniques

Module LED	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	5,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	681lm
Flux lumineux du luminaire	362lm
Efficacité lumineuse du luminaire	69,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique	C
Évaluation BUG	B0-U0-G0

Pièces détachées

08120006	Joint
4699100101	Module LED
46999746	Alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format IES	Manuel
Rapport de recherche	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG 5104



Index

Index	Couleur	RAL
5104AL	ALUMINIUM	9006
5104VI	BLANC	9003
5104GR	GRAPHITE	7016
5104SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.