


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.it

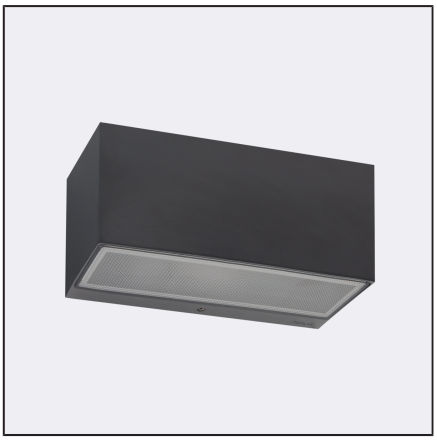

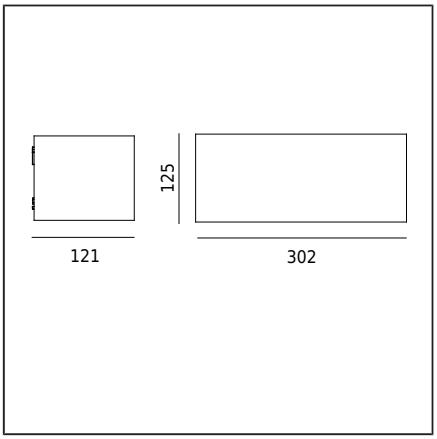

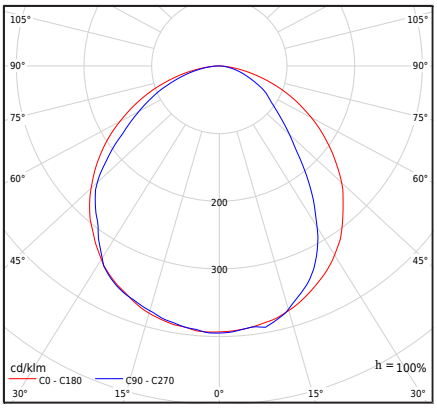

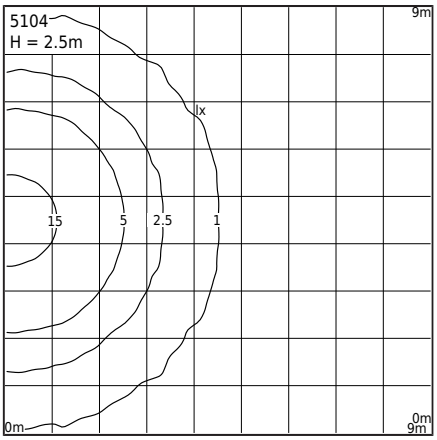

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio spettro di applicazioni, per l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del portalampada: piastra intermedia 2 fori regolabili 5x10mm, interasse 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, interasse 68mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	5,2W
Flusso luminoso della lampada	681lm
Flusso luminoso del luminare	362lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	69,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica	C
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

08120006	Guarnizione.
4699100101	Modulo LED.
46999746	Alimentazione.

File da scaricare

File IES fotometrici	Manuale
Rapporto di ricerca	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5104AL	ALLUMINIO	9006
5104WH	BIANCO	9003
5104GR	GRAFITE	7016
5104BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo d'illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi d'illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.