



NORLYS ASKER BIG 5104

Asker big 5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

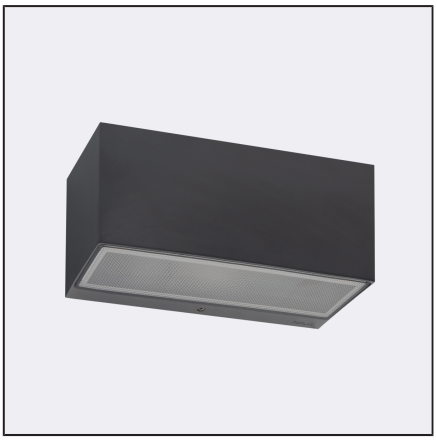

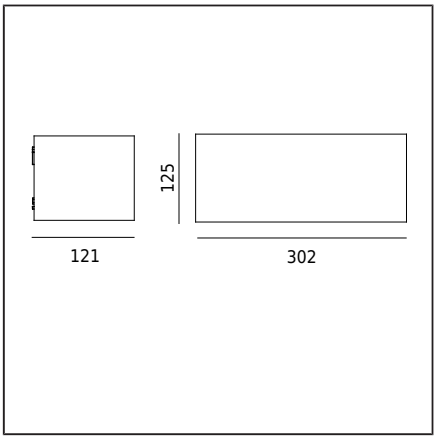

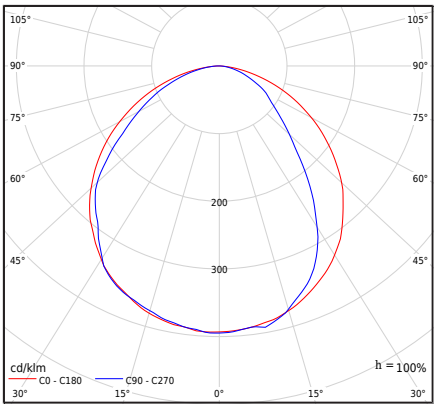

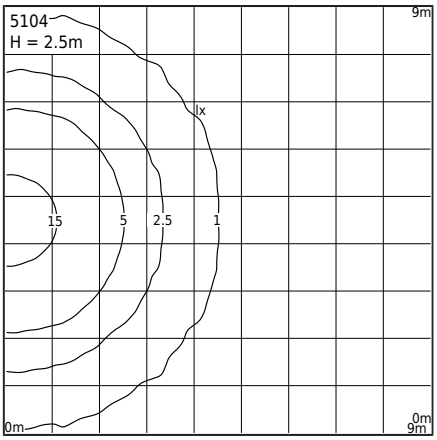

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина 2 регулировочных отверстия 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно 2 отверстия ø5мм, расстояние 68мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	5,2W
Лампа светового потока	681lm
Световой световой поток	362lm
Эффективность светильника	69,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	C
Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

08120006	
4699100101	
46999746	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы IES	Руководство
Отчет об исследовании	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5104AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5104WH	БЕЛЫЙ	9003
5104GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5104BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию мы предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.