


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

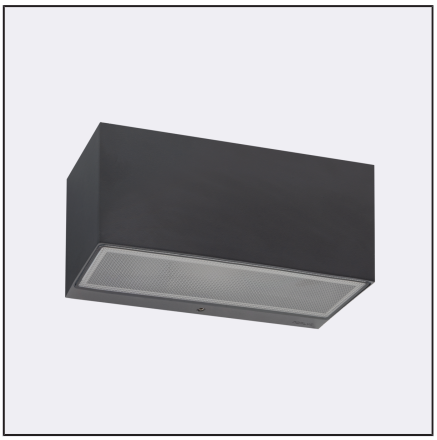

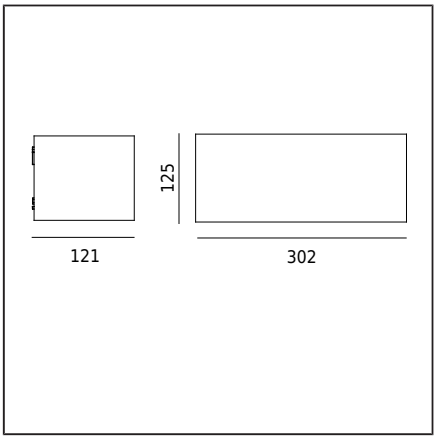

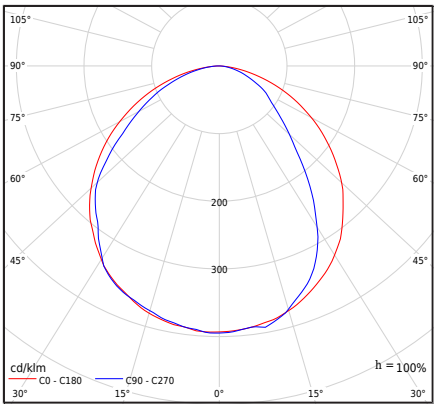

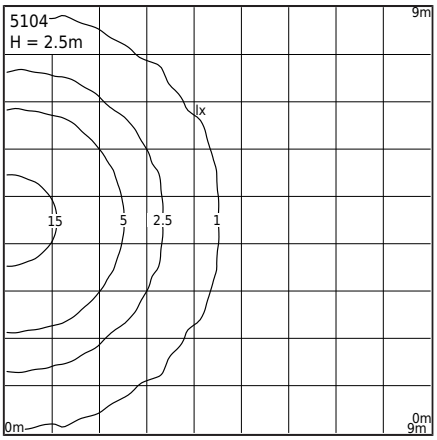

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medziplocha 2 nastaviteľné otvory 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	5,2W
Svetelný tok lampy	681lm
Svetelný tok svietidla	362lm
Účinnosť svietidla	69,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti	A C
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.
4699100101	LED modul.
46999746	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické IES súbory	Manuál
Výskumná správa	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5104WH	BIELA	9003
5104BL	ČIERNA	9005
5104GR	GRAFIT	7016
5104AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.