


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

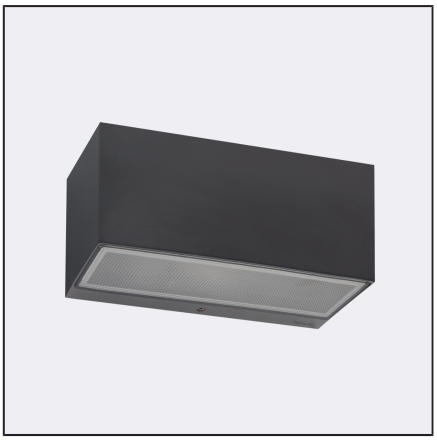

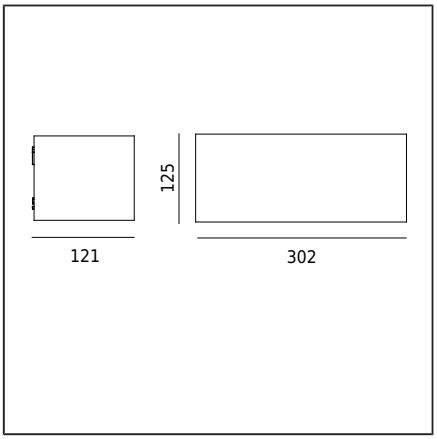

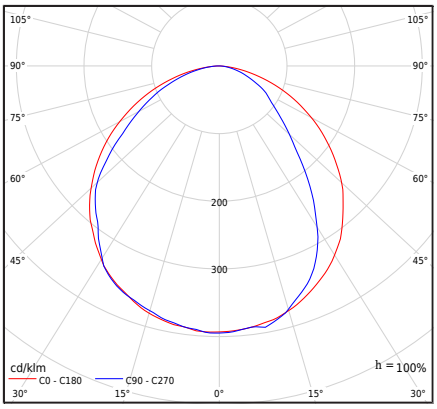

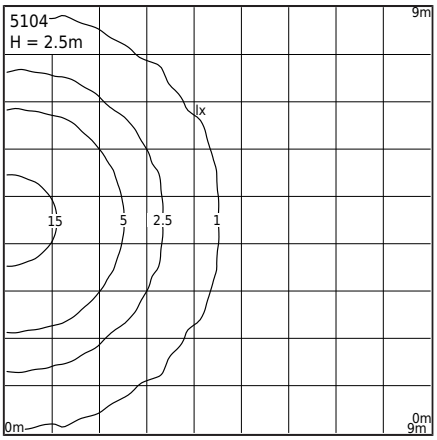

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, для освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна плита 2 регульовані отвори 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглому ізоляції діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік лампи	681lm
Світловий потік світильника	362lm
Ефективність світильника	69,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

08120006	Прокладка.
4699100101	Світлодіодний модуль.
46999746	Джерело живлення.

Файли для завантаження

Фотометричні файли IES	Посібник
Звіт дослідження	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Через стрімкий розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER BIG 5104



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5104AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5104WH	БІЛИЙ	9003
5104GR	ГРАФІТ	7016
5104BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Через стрімкий розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.