


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

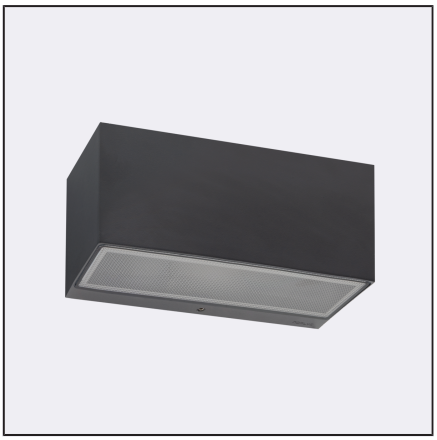

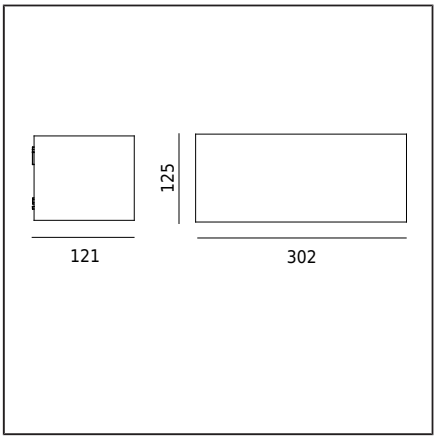

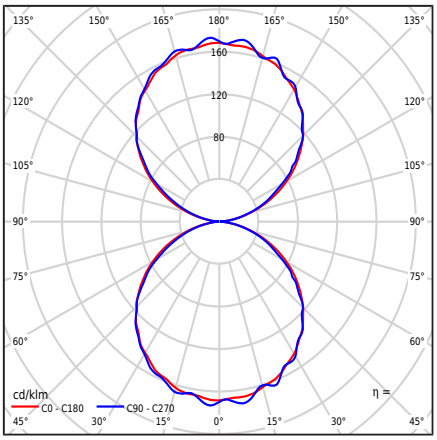

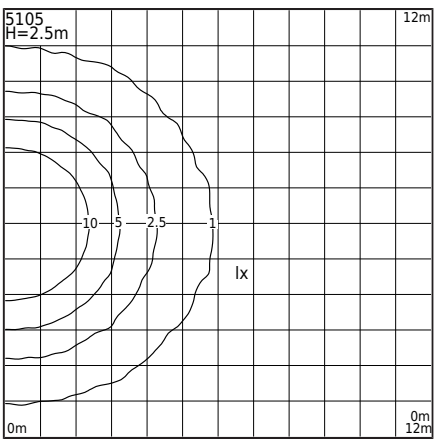

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med bred anvendelsesomfang, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i loop max 3x1,5mm². Kabel i rund isolering med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	11,6W
Armatur wattforbrug	13,7W
Lampe lysstrøm	2108lm
Luminaires lysstrøm	1313lm
Effektivitet af armaturet	95,8lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information kan aftales med Norlys' salgsafdeling.

BUG-vurdering	B0-U4-G0

Reservedele

ZS5105zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden montering skal du læse de instruktioner, der er vedlagt armaturet. Monterings- og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling indenfor belysningsteknologi, yder vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ASKER BIG PRO 5105



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5105AL	ALUMINIUM	9006
5105GR	GRAFIT	7016
5105WH	HVID	9003
5105BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden montering skal du læse de instruktioner, der er vedlagt armaturet. Monterings- og servicearbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling indenfor belysningsteknologi, yder vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.