


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

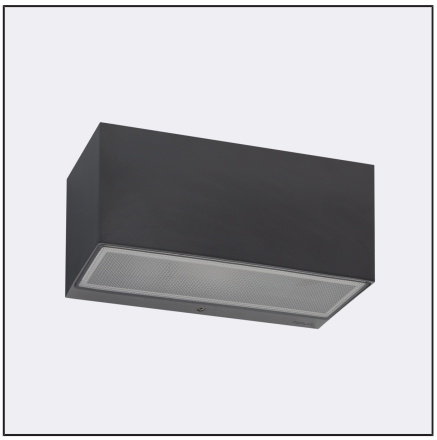

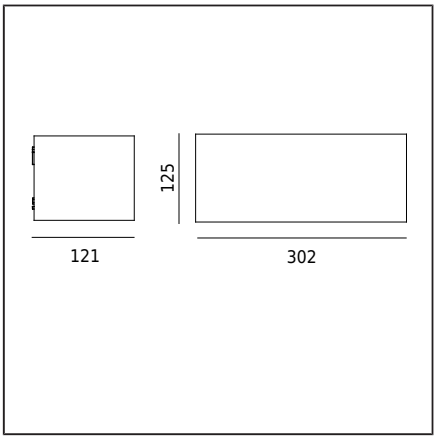

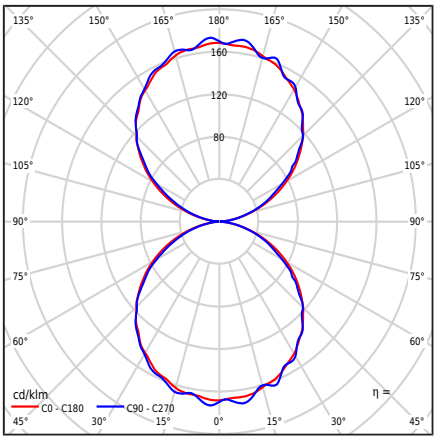

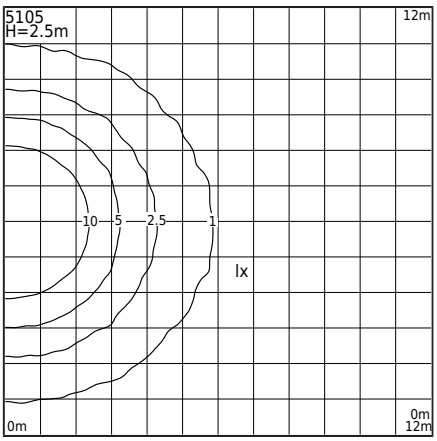

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusalaga, seinapindade ja fassaadide valgustamiseks ning muude arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat 2 reguleeritava auguga 5x10mm, vahe 45mm, otse 2 auku ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maks 3x2,5mm², võimalus valgusti ühendamiseks ahelas maks 3x1,5mm². Kaabel ümmarguse isolatsiooniga läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,6W
Valgusti võimsus	13,7W
Lambi valgusvoog	2108lm
Valgusti valgusvoog	1313lm
Valgusti tõhusus	95,8lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teistsuguse valgusvoo väärtuse jaoks
- teistsuguse valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL-värvipaletile)
Müügitingimused ja lisateave lepitakse kokku Norlysi müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U4-G0

Varuosad

ZS5105zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5105AL	ALUMIINIUM	9006
5105GR	GRAFIIT	7016
5105BL	MUST	9005
5105WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist peaksite lugema valgusti juurde lisatud juhiseid. Paigaldus ja hooldustööd tuleks läbi viia isiku poolt, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate regulatsioonidega. Tänu valgustehnoloogiate dünaamilisele arengule anname kliendi soovil täiendavat infot. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.