


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

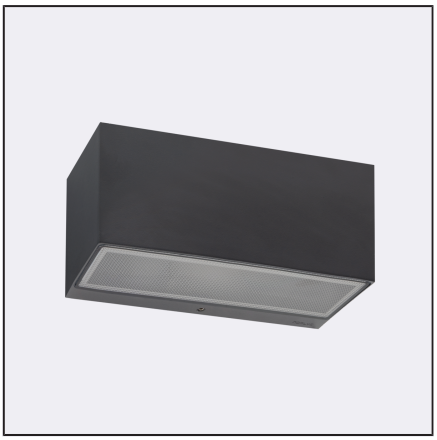

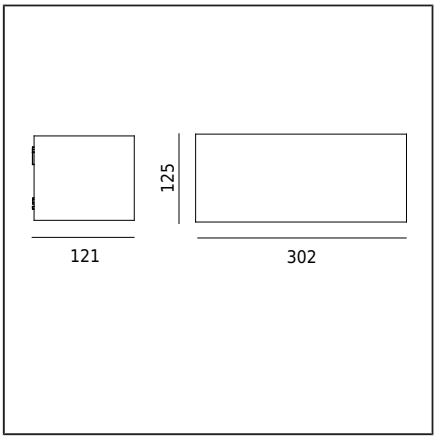

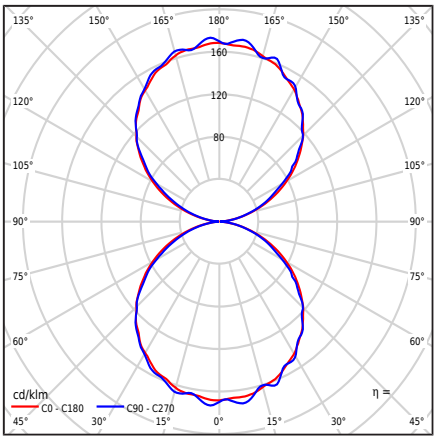

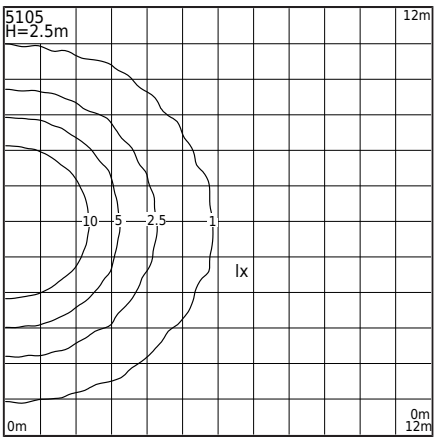

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohde, seinäpintojen ja julkisivujen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välikappale, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, väli 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen lenkkiliitäntään max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä eristeessä, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	11,6W
Valaisimen wattimäärä	13,7W
Lampun valovirta	2108lm
Valaisimen valovirta	1313lm
Valaisimen tehokkuus	95,8lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valovirta-arvolle
- eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot voi sopia Norlysin myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B0-U4-G0

Varaosat

ZS5105zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisin teknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme asiakastiedustelun yhteydessä lisätietoja. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

ASKER BIG PRO 5105

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5105AL	ALUMIINI	9006
5105GR	GRAFIITTI	7016
5105BL	MUSTA	9005
5105WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisin teknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme asiakastiedustelun yhteydessä lisätietoja. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.