


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.fr

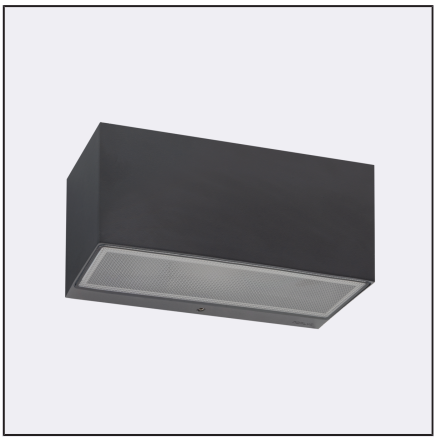

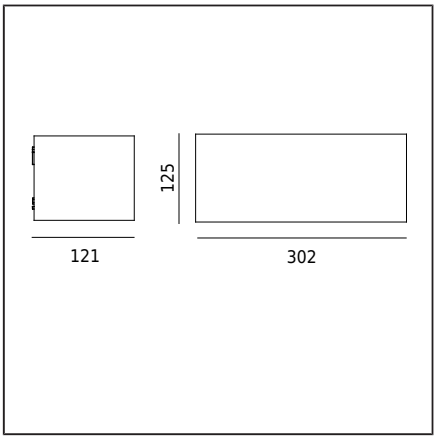

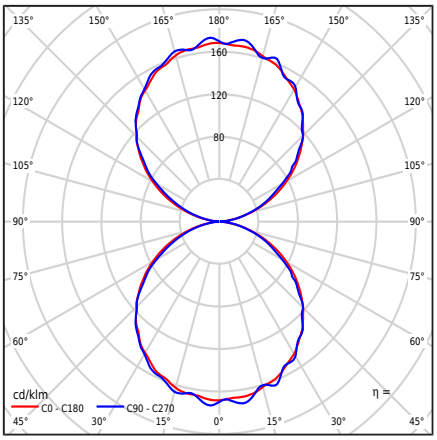

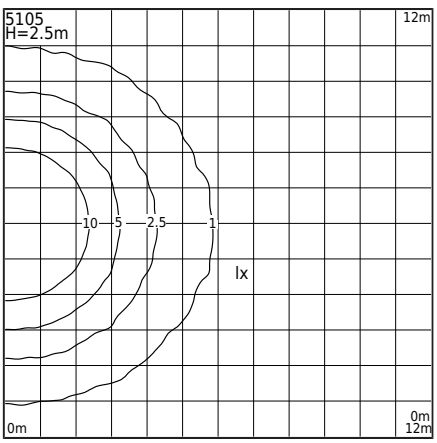

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades, ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables de 5x10mm, espacement de 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacement de 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connexion en boucle du luminaire max 3x1,5mm². Câble dans une gaine circulaire d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Données techniques

4 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	11,6W
Puissance racordée du luminaire	13,7W
Flux lumineux de la source lumineuse	2108lm
Flux lumineux du luminaire	1313lm
Efficacité lumineuse du luminaire	95,8lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A G C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et d'autres informations sont à convenir avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B0-U4-G0

Pièces détachées

ZS5105zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, il est nécessaire de lire les instructions fournies avec le luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 5105



Index

Index	Couleur	RAL
5105AL	ALUMINIUM	9006
5105VI	BLANC	9003
5105GR	GRAPHITE	7016
5105SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, il est nécessaire de lire les instructions fournies avec le luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.