


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

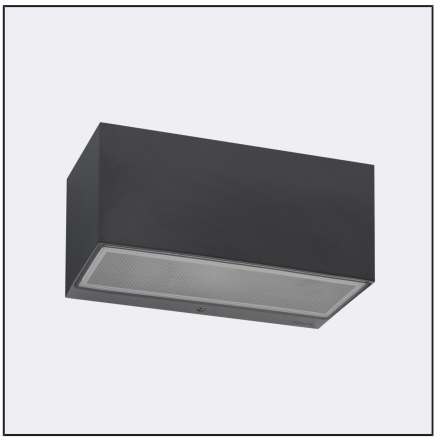

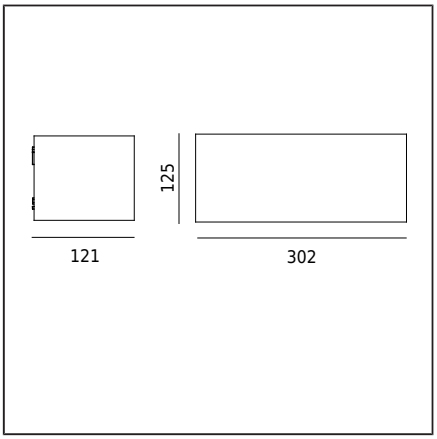

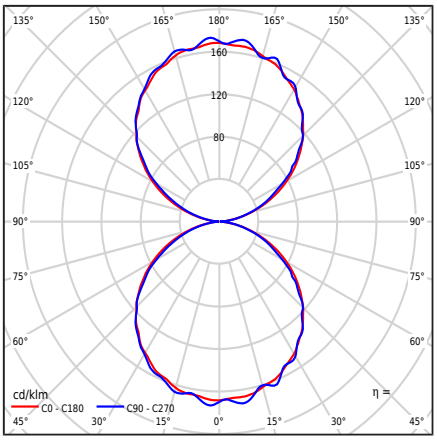

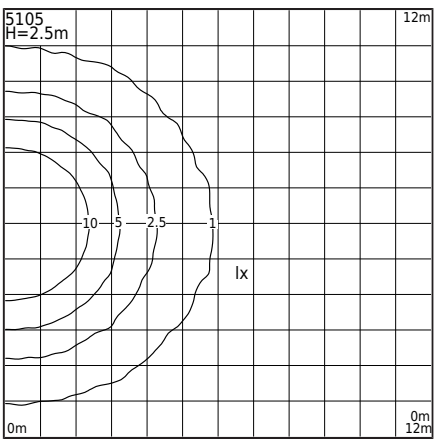

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Világítótest széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, falfelületek és homlokzatok, valamint más építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelése: köztes lemez 2 állítható furattal 5x10 mm, osztás 45 mm, közvetlenül 2 furat ø5 mm, osztás 68 mm.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség lámpatest hurokkapcsolására max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,6W
Lámpatest teljesítmény	13,7W
Lámpa fényáram	2108lm
Világító fényáram	1313lm
A lámpatest hatékonysága	95,8lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más fényáramértékre
- más lámpatest színre (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételeket és a további információkat a Norlys kereskedelmi osztályával egyeztetve lehet megszerezni.

BUG értékelés	B0-U4-G0

Alkatrészek

ZS5105zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdi a szerelést, el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírások betartásával. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk ügyfeleinknek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 5105

Indexek

Index	Szín	RAL
5105AL	ALUMÍNIUM	9006
5105WH	FEHÉR	9003
5105BL	FEKETE	9005
5105GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdi a szerelést, el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírások betartásával. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk ügyfeleinknek. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.