


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.it

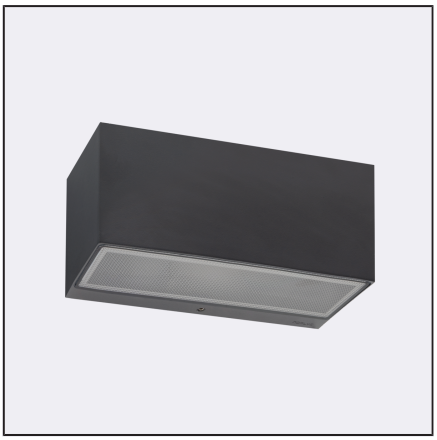

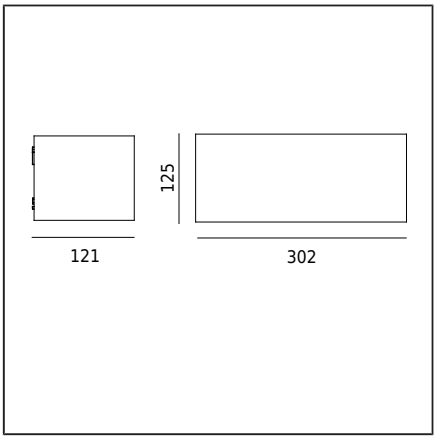

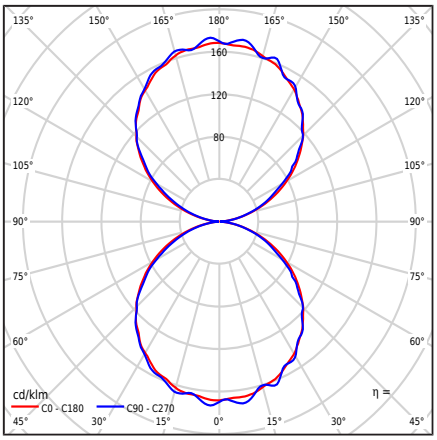

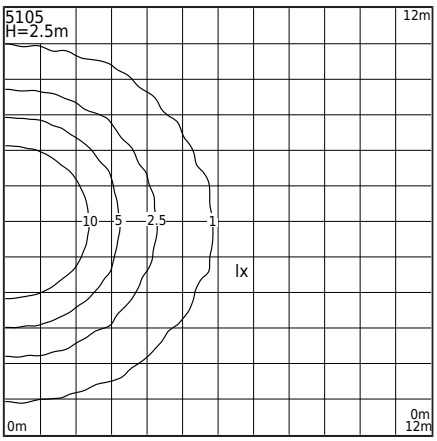

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio ambito di applicazione, per illuminare superfici murali e facciate, oltre ad altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm, interasse 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, interasse 68mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento dell'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in isolamento circolare con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	11,6W
Potenza del lume.	13,7W
Flusso luminoso della lampada	2108lm
Flusso luminoso del luminare	1313lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	95,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Le condizioni di vendita e ulteriori informazioni devono essere concordate con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Valutazione BUG	B0-U4-G0

Parti di ricambio

ZS5105zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, dovresti leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.

ASKER BIG PRO 5105

Indici

Indice	Colore	RAL
5105AL	ALLUMINIO	9006
5105WH	BIANCO	9003
5105GR	GRAFITE	7016
5105BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare l'assemblaggio, dovresti leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.