


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

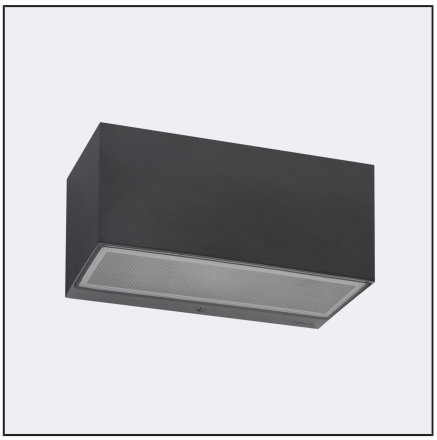

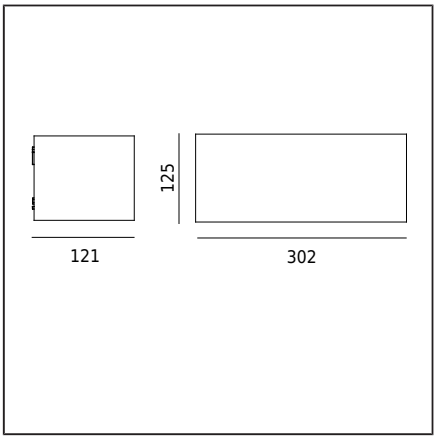

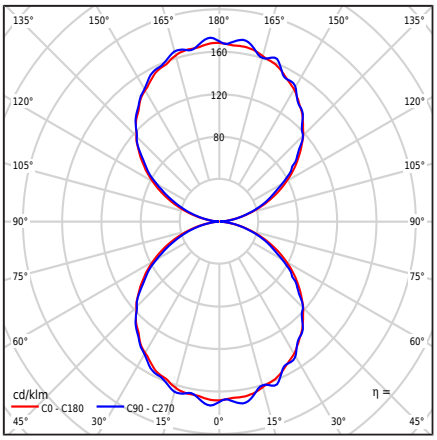

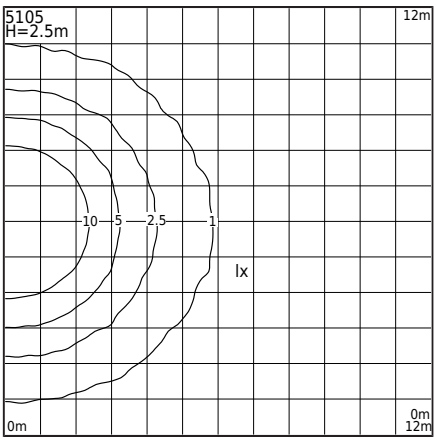

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminação de superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do luminário: placa intermediária com 2 orifícios ajustáveis de 5x10mm, espaçamento de 45mm, diretamente 2 orifícios ø5mm, espaçamento de 68mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conexão em loop do dispositivo máx 3x1,5mm². Cabo em isolamento circular com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,62kg / 2,98kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,6W
Potência do luminário	13,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	2108lm
Fluxo luminoso do luminária	1313lm
Eficiência do luminária	95,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A G C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- para uma cor diferente de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

As condições de venda e outras informações devem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B0-U4-G0

Peças de reposição

ZS5105zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve ler as instruções anexas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, são fornecidas informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER BIG PRO 5105

Índices

Índice	Cor	RAL
5105AL	ALUMÍNIO	9006
5105WH	BRANCO	9003
5105GR	GRAFITE	7016
5105BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve ler as instruções anexas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, são fornecidas informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta a qualidade da luminária.