


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

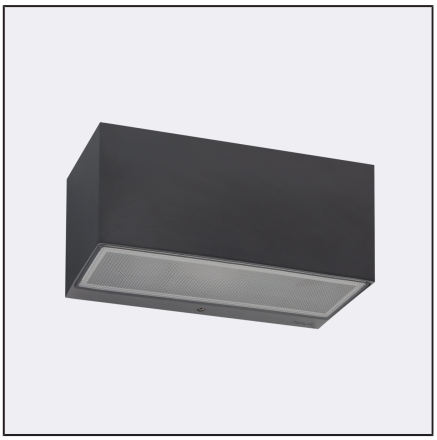

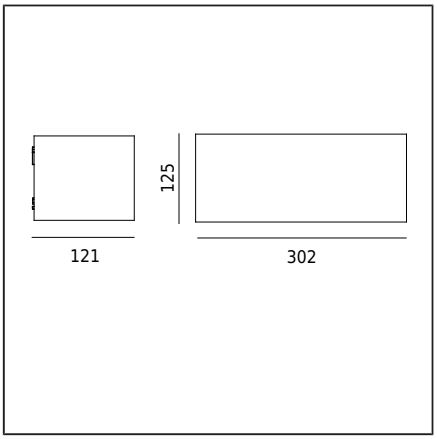

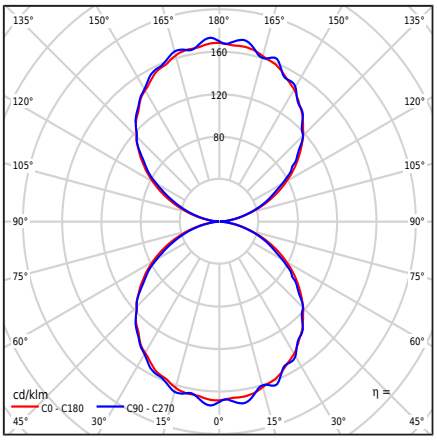

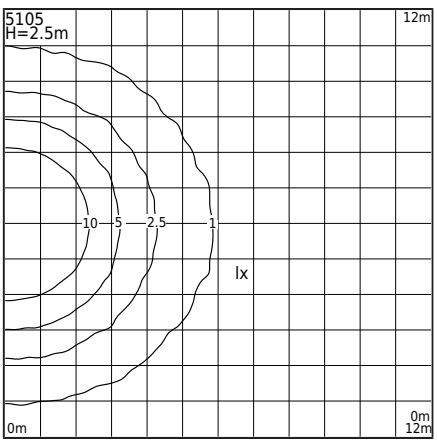

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10 мм, расстояние 45 мм, напрямую 2 отверстия ø5 мм, расстояние 68 мм.
терминал	Клеммные зажимы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	11,6W
Мощность светильника	13,7W
Лампа светового потока	2108lm
Световой световой поток	1313lm
Эффективность светильника	95,8lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G C / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- для другой величины светового потока
- для другого цвета корпуса (в соответствии с палитрой цветов RAL)

Условия продажи и дополнительную информацию можно согласовать с Отделом продаж компании Norlys.

Оценка BUG	B0-U4-G0

Запасные части

ZS5105zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполнять лица с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER BIG PRO 5105

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5105AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5105WH	БЕЛЫЙ	9003
5105GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5105BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполнять лица с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.