


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

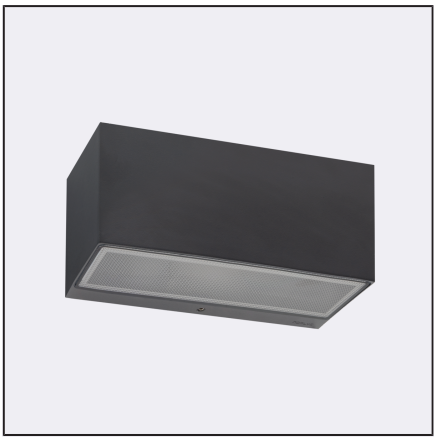

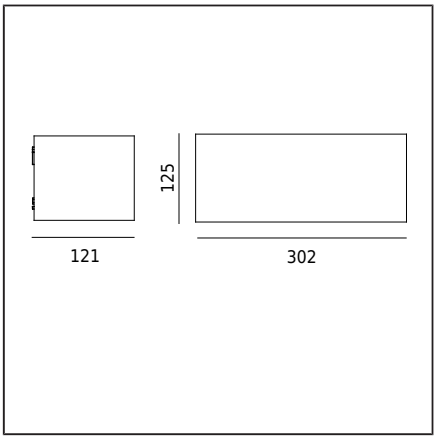

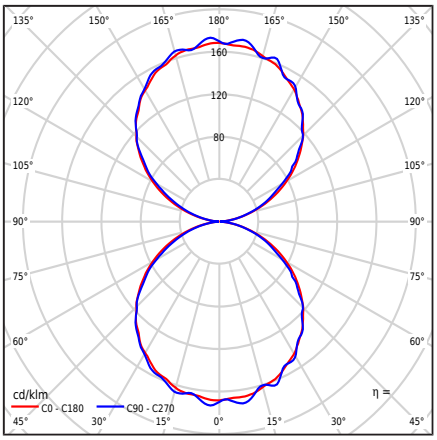

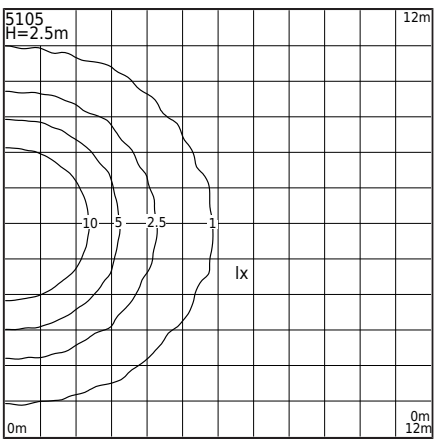

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med stort användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att koppla armatur i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund isolering med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

4xLED moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,6W
Armatur effekt	13,7W
Lumen modul	2108lm
Lumen ut	1313lm
Armaturens effekt	95,8lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och ytterligare information kan överenskommas med försäljningsavdelningen i Norlys.

BUG-bedömning	B0-U4-G0

Reservdelar

ZS5105zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbeten ska utföras av personer med godkänd behörighet och kvalifikationer i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik ger vi mer information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.