


NORLYS ASKER BIG PRO 5105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
5105XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no

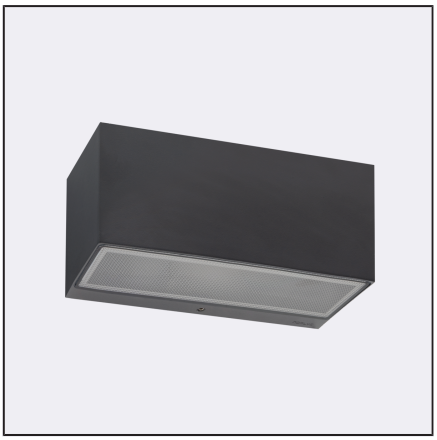

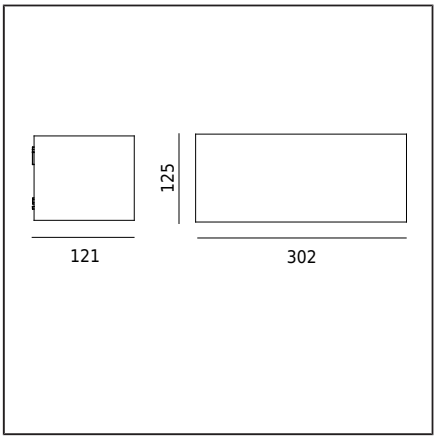

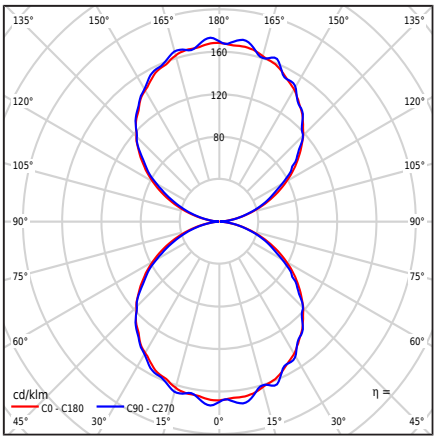

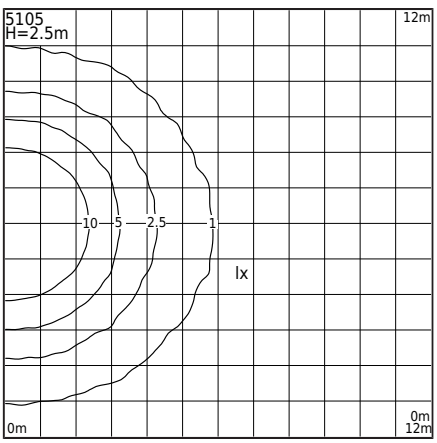

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення стінових поверхонь та фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10 мм, відстань 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм.
Термінал	Клеми для підключення: макс 3x2,5мм², можливість з'єднання світильника петлею макс 3x1,5мм². Кабель у круглій ізоляції діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

4 LED-модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	11,6W
Потужність світильника	13,7W
Світловий потік лампи	2108lm
Світловий потік світильника	1313lm
Ефективність світильника	95,8lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник доступний також:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація за погодженням з відділом продажу компанії Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U4-G0

Запасні частини

ZS5105zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, прикладеною до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, у відповідності до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG PRO 5105

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5105AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5105WH	БІЛИЙ	9003
5105GR	ГРАФІТ	7016
5105BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, прикладеною до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, у відповідності до чинних нормативів. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.