


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

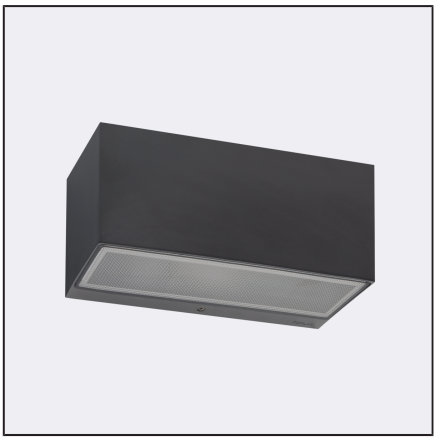

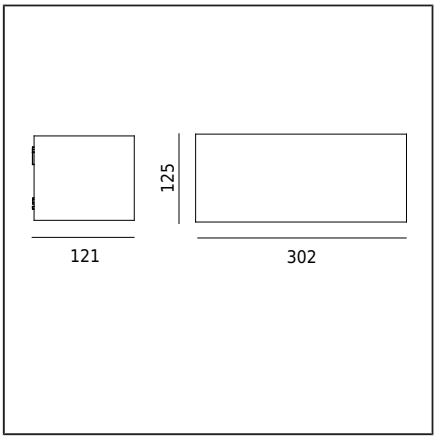

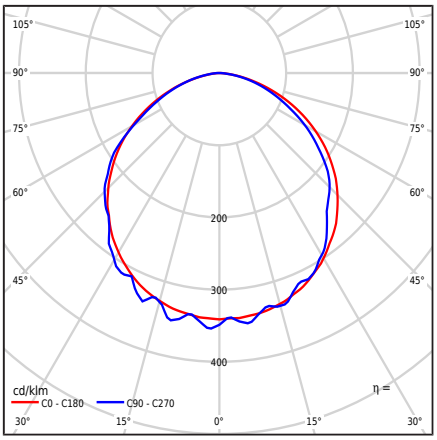

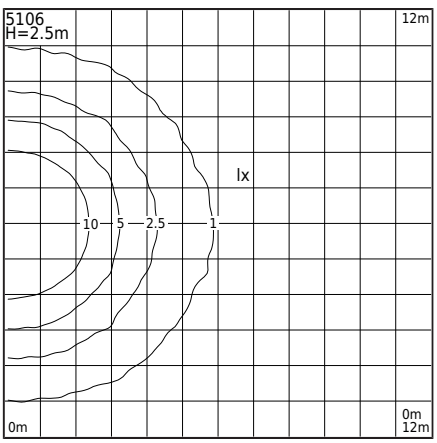

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým využitím, pro osvětlení povrchů stěn a fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 180 ÷ 280V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezilehlá deska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel s kruhovým pláštěm o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,3 W
Příkon svítidla	7,1W
Světelný tok lampy	997lm
Světelný tok svítidla	638lm
Účinnost svítidla	89,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlení stěn a fasád, jakož i dalších architektonických konceptů.
Svítidlo s širokou škálou aplikací, pro osvětlení stěn a fasád i jiných architektonických konceptů.
Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrný proud: DC 180 ÷ 280V.

Záběhový proud	8A / 10µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradní díly

ZS4699100540	Napájecí zdroj servisní sady
ZS4699101110	Servisní sada LED
ZS5106zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Montáž a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG 5106



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5106WH	BÍLÁ	9003
5106BL	ČERNÁ	9005
5106GR	GRAFIT	7016
5106AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny připojené k svítidlu. Montáž a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.