



NORLYS ASKER BIG 5106

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

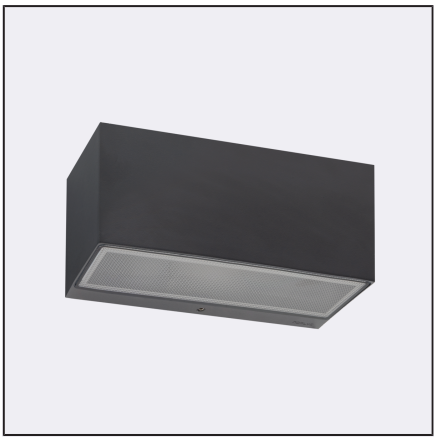

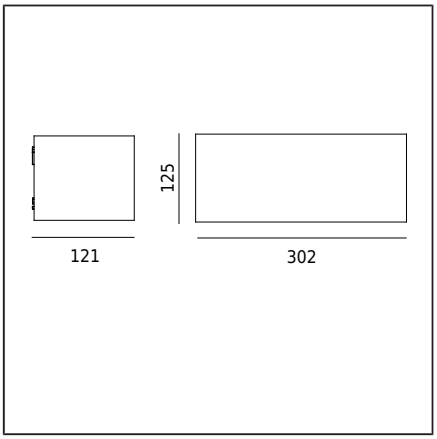

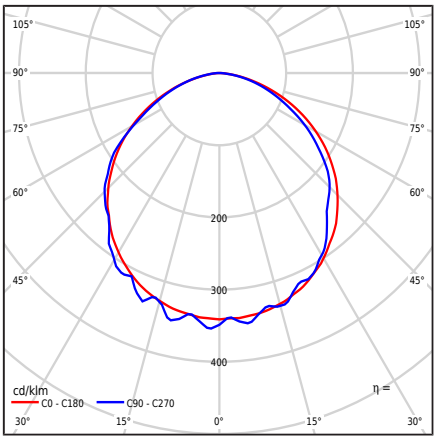

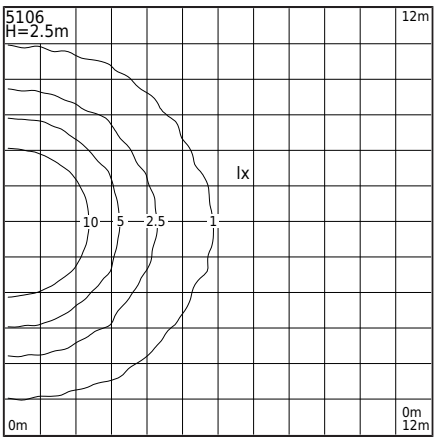

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af vægflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter. Velegnet til nødinstallationer på jævnspænding: DC 180 ÷ 280V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm afstand 45mm, direkte 2 ø5mm huller, afstand 68mm. I henhold til den vedlagte monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x1,5mm². Kabel med en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,3 W
Armatur wattforbrug	7,1W
Lampe lysstrøm	997lm
Luminaires lysstrøm	638lm
Effektivitet af armaturet	89,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Armatur med bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.
Armatur med bredt anvendelsesområde, til belysning af vægoverflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter.
Egnet til nødinstallationer med jævnstrøm: DC 180 ÷ 280V

Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedele

ZS4699100540	Service sæt strømforsyning
ZS4699101110	Service sæt LED
ZS5106zx0011	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen starter, bedes du læse instruktionerne, der er inkluderet med armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med passende autorisation og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG 5106



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5106AL	ALUMINIUM	9006
5106GR	GRAFIT	7016
5106WH	HVID	9003
5106BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen starter, bedes du læse instruktionerne, der er inkluderet med armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med passende autorisation og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.