


NORLYS ASKER BIG 5106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

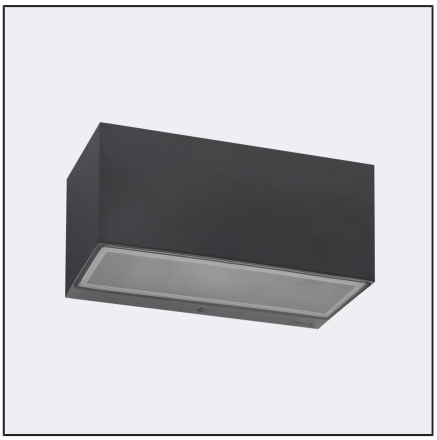

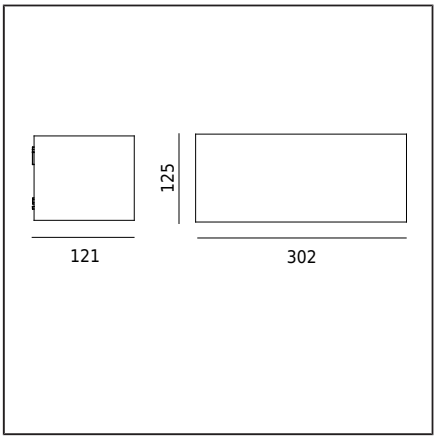

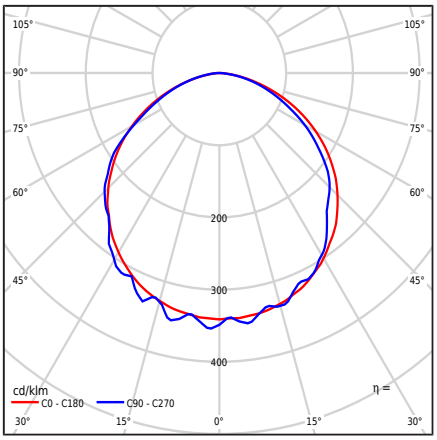

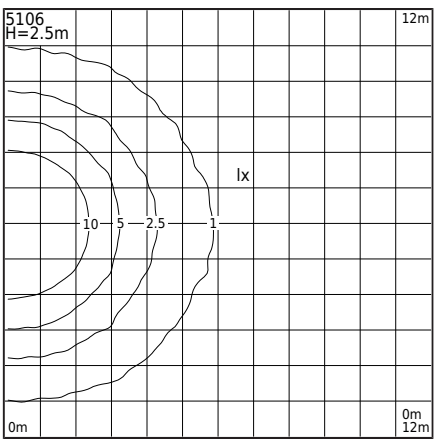

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para iluminar superficies de paredes y fachadas así como otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia con voltaje de CC: DC 180 ÷ 280V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: placa intermedia con 2 agujeros ajustables 5x10mm con una separación de 45mm, directamente 2 agujeros ø5mm, separación de 68mm. Según las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conexionar el dispositivo en bucle max 3x1,5mm². Cable con vaina circular con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,3 W
Potencia del luminario	7,1W
Flujo luminoso de la lámpara	997lm
Flujo luminoso del luminario	638lm
Eficiencia de la luminaria	89,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaire de amplia gama de aplicaciones, para la iluminación de superficies murales y fachadas así como otros conceptos arquitectónicos.
Luminaire con una amplia gama de aplicaciones, para la iluminación de superficies murales y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos.
Adecuado para instalaciones de emergencia en corriente continua: DC 180 ÷ 280V.

Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

ASKER BIG 5106



Piezas de repuesto

ZS4699100540	Servicio de suministro de energía
ZS4699101110	Juego de servicio LED
ZS5106zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5106AL	ALUMINIO	9006
5106WH	BLANCO	9003
5106GR	GRAFITO	7016
5106BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.