


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

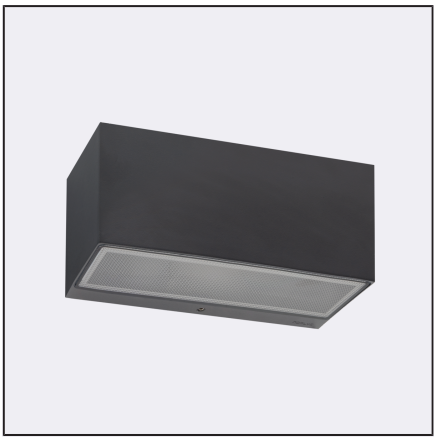

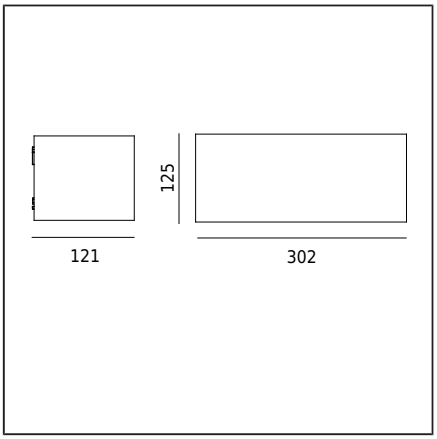

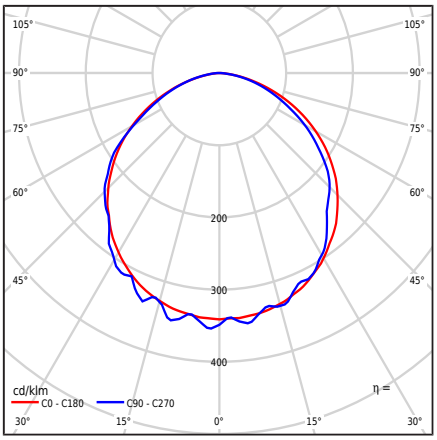

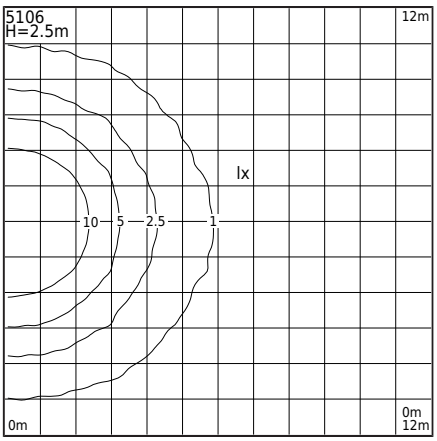

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laajat käyttömahdollisuudet, seinäpintojen ja julkisivujen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. Sopii hätäasennuksiin tasajännitteellä: DC 180 ÷ 280 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: väliosa, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, etäisyys 45mm, suoraan 2 ø5mm reikää, etäisyys 68mm. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli, jossa on pyöreä vaippa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,3 W
Valaisimen wattimäärä	7,1W
Lampun valovirta	997lm
Valaisimen valovirta	638lm
Valaisimen tehokkuus	89,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF ≥0.92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valaisin, joka sopii laajaan käyttöön, seinäpintojen ja julkisivujen valaistukseen sekä muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.
Valaisin, jolla on laaja valikoima sovelluksia, seinä- ja julkisivupintojen sekä muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.
Sopii hätäasennuksiin tasavirralla: DC 180 ÷ 280V.

Ryntäysvirta	8A / 10µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varaosat

ZS4699100540	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS4699101110	Huoltosarja LED
ZS5106zx0011	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehittymisen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG 5106

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5106AL	ALUMIINI	9006
5106GR	GRAFIITTI	7016
5106BL	MUSTA	9005
5106WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilöltä, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehittymisen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.