


NORLYS ASKER BIG 5106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.fr

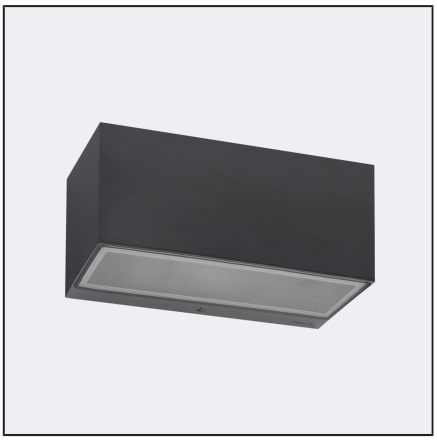

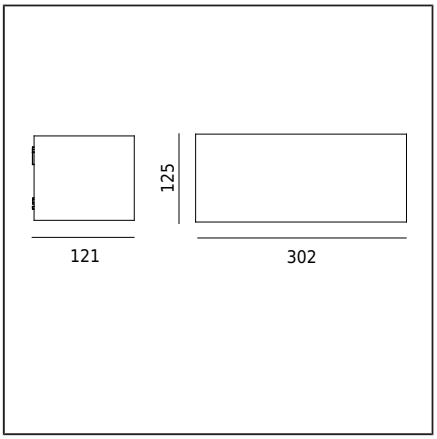

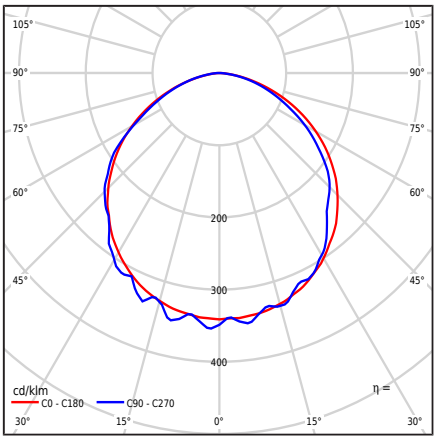

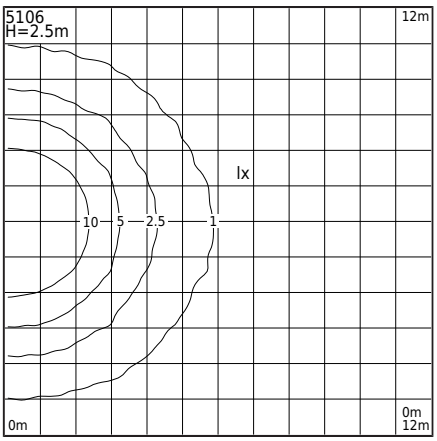

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. Convient pour les installations d'urgence sur tension continue : DC 180 ÷ 280V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm entraxe 45mm, directement 2 trous ø5mm, entraxe 68mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement en boucle de luminaire max 3x1,5mm². Câble avec une gaine circulaire d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,3 W
Puissance racordée du luminaire	7,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	997lm
Flux lumineux du luminaire	638lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF ≥0.92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Convient aux installations d'urgence en courant continu : DC 180 ÷ 280V.

Courant d'appel	8A / 10µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG 5106



Pièces détachées

ZS4699100540	Kit de maintenance alimentation
ZS4699101110	Kit de maintenance LED
ZS5106zx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5106AL	ALUMINIUM	9006
5106VI	BLANC	9003
5106GR	GRAPHITE	7016
5106SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.