


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big 5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

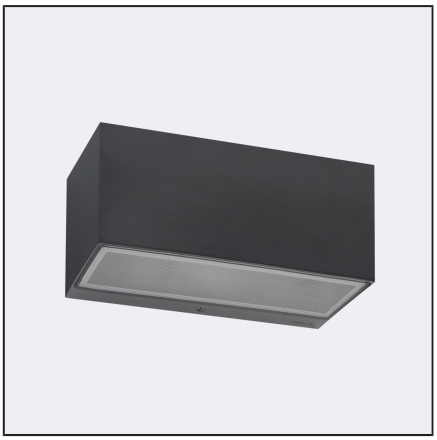

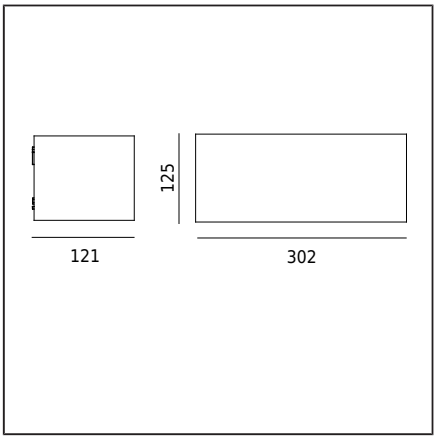

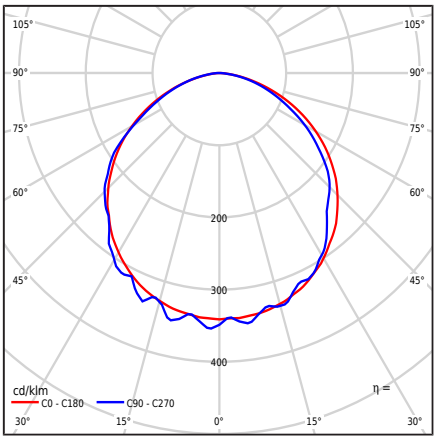

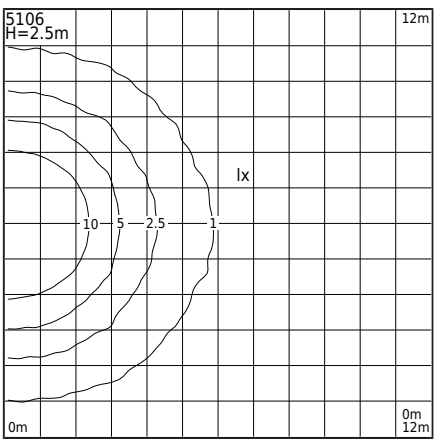

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τάση DC: DC 180 ÷ 280V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού σώματος: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο με κυκλικό μανδύα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,3 W
Ισχύς φωτιστικού	7,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	997lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	638lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF ≥0.92
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, για τον φωτισμό επιφανειών τοίχων και όψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, για τον φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεχή ρεύμα: DC 180 ÷ 280V.

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

Ανταλλακτικά

ZS4699100540	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
ZS4699101110	Σετ σέρβις LED
ZS5106zx0011	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER BIG 5106



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5106AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5106GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5106WH	ΛΕΥΚΌ	9003
5106BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.