


NORLYS ASKER BIG 5106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.it

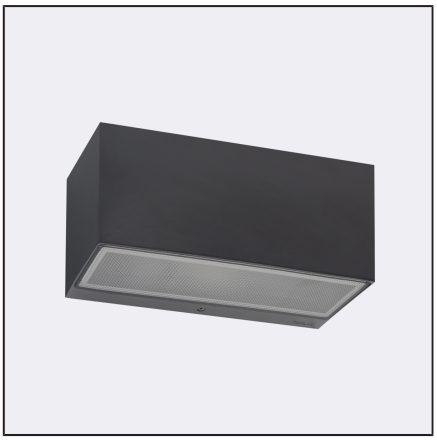

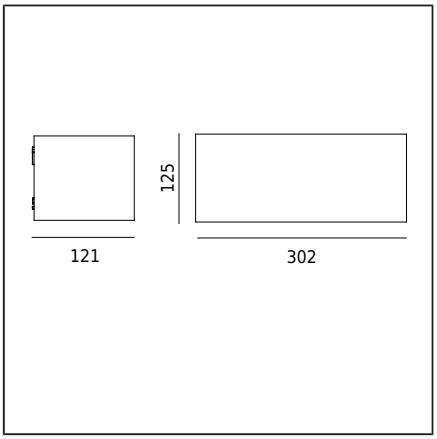

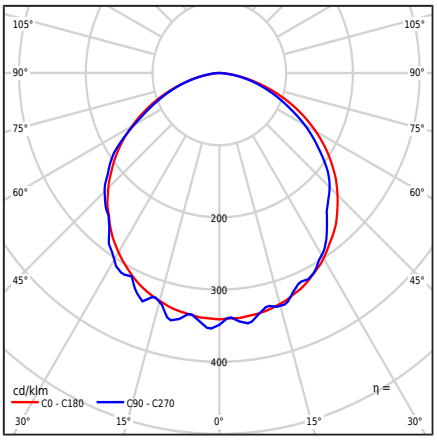

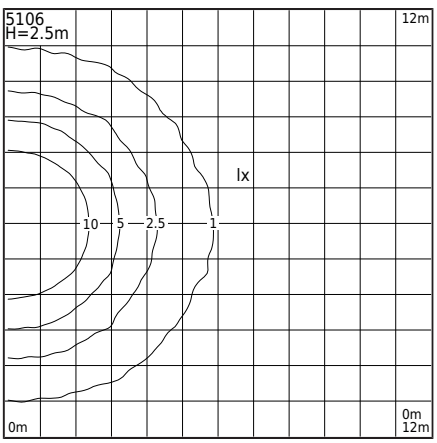

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio spettro di applicazioni, per l'illuminazione di superfici murali e facciate, oltre ad altri concetti architettonici. Adatto per installazioni di emergenza a tensione continua: DC 180 ÷ 280V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm spaziatura 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, spaziatura 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 3x1,5mm². Cavo con rivestimento circolare di diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,62kg / 2,98kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,3 W
Potenza del lume.	7,1W
Flusso luminoso della lampada	997lm
Flusso luminoso del luminare	638lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF ≥0.92
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Apparecchio d'illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione delle superfici murali e delle facciate, nonché di altri concetti architettonici.
Apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, per l'illuminazione di superfici murali e facciate così come altri concetti architettonici.
Adatto per installazioni di emergenza in corrente continua: DC 180 ÷ 280V.

Corrente di spunto	8A / 10µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Parti di ricambio

ZS4699100540	Alimentatore di servizio impostato
ZS4699101110	Servizio set LED
ZS5106zx0011	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può avvenire negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influenza la qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG 5106



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5106AL	ALLUMINIO	9006
5106WH	BIANCO	9003
5106GR	GRAFITE	7016
5106BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può avvenire negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influenza la qualità dell'apparecchio.