


NORLYS ASKER BIG 5106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

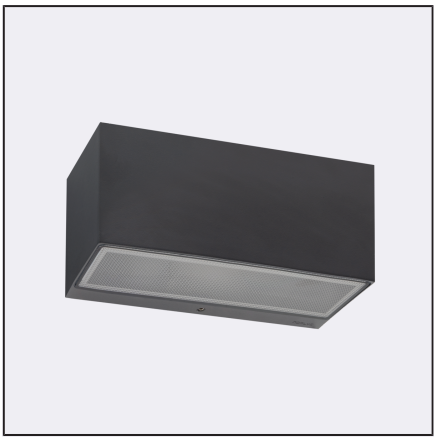

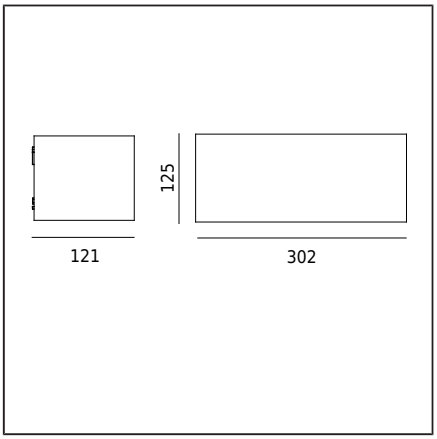

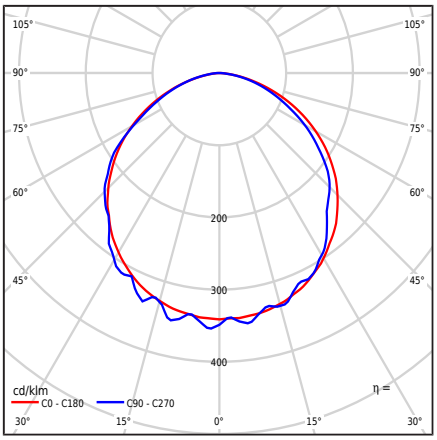

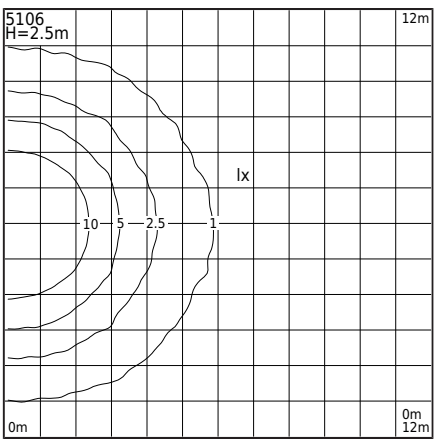

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, предназначенный для освещения стен и фасадов, а также других архитектурных концепций. Подходит для аварийной установки на постоянное напряжение: 180 ÷ 280 В постоянного тока

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулируемыми отверстиями 5x10 мм, расстояние 45 мм, непосредственно 2 отверстия ø5 мм, расстояние 68 мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Соединительные клеммы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,3 W
Мощность светильника	7,1W
Лампа светового потока	997lm
Световой световой поток	638lm
Эффективность светильника	89,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасные части

ZS4699100540	
ZS4699101110	
ZS5106zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должен осуществлять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

ASKER BIG 5106



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5106AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5106WH	БЕЛЫЙ	9003
5106GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5106BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должен осуществлять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. Из-за динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.