


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

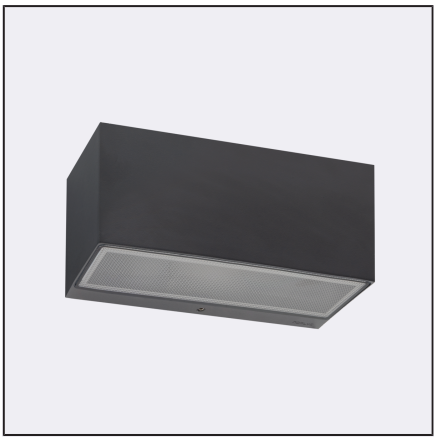

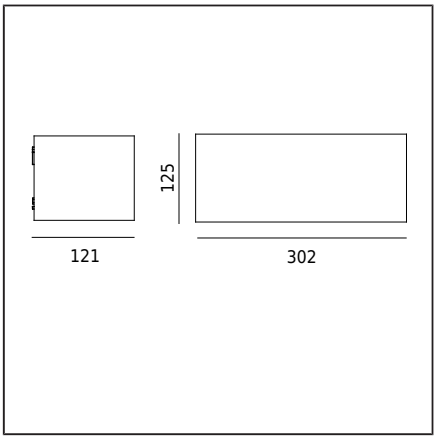

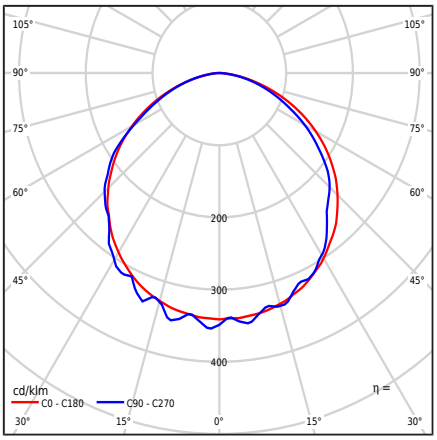

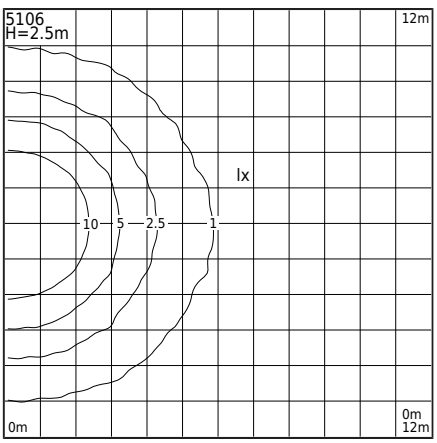

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, na osvetlenie stien, fasád a iných architektonických konceptov. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: DC 180 ÷ 280V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: medzidoska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm. Podľa priloženej montážnej príručky.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť prepojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel s kruhovým plášťom o priemere ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,3 W
Príkon svietidla	7,1W
Svetelný tok lampy	997lm
Svetelný tok svietidla	638lm
Účinnosť svietidla	89,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Svietidlo so širokým spektrom aplikácií, na osvetlenie stien a fasád, ako aj na iné architektonické koncepty. Svietidlo so širokou škálou aplikácií, na osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerný prúd: DC 180 ÷ 280V.

Nábehový prúd	8A / 10µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradné diely

ZS4699100540	Servisná nastavenie napájania
ZS4699101110	Súprava služieb LED
ZS5106zx0011	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG 5106



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5106WH	BIELA	9003
5106BL	ČIERNA	9005
5106GR	GRAFIT	7016
5106AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.