


NORLYS ASKER BIG 5106


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

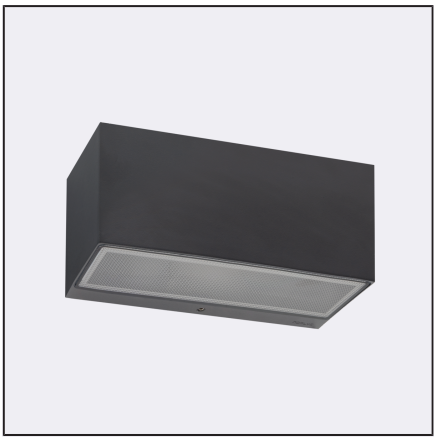

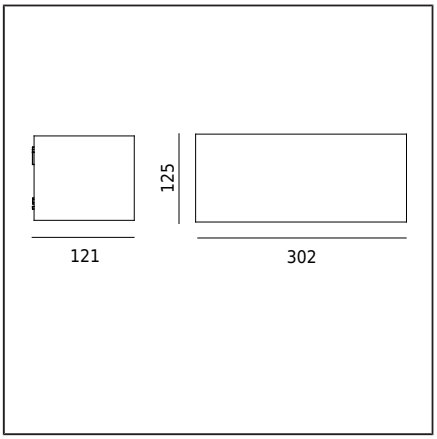

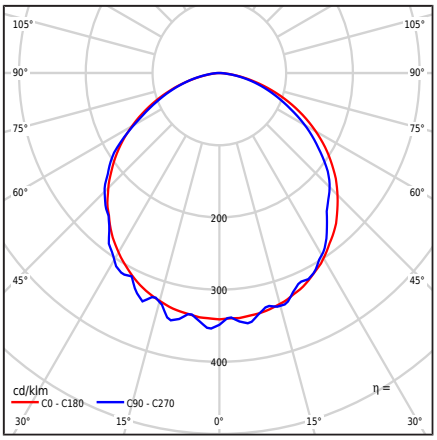

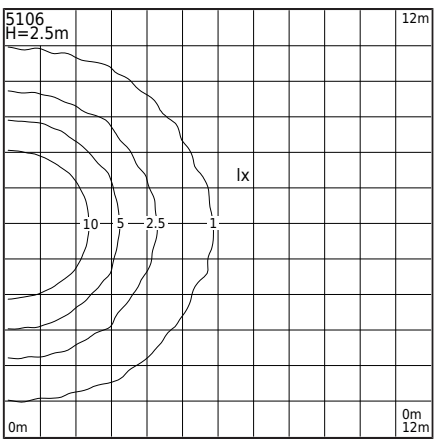

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggar och fasader samt andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödinstallationer på likspänning: DC 180 ÷ 280V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm avstånd 45mm, direkt 2 ø5mm hål, avstånd 68mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att slinga armaturen max 3x1,5mm². Kabel med ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,3 W
Armatur effekt	7,1W
Lumen modul	997lm
Lumen ut	638lm
Armaturens effekt	89,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF ≥0.92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Convient aux installations d'urgence en courant continu : DC 180 ÷ 280V.

Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservdelar

ZS4699100540	Service kit strömförsörjning.
ZS4699101110	Service kit LED.
ZS5106zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar, vänligen läs instruktionerna som följer med armaturen. Installation och underhållsarbete bör utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av belysningsteknikens dynamiska utveckling tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan inträffa i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG 5106

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar, vänligen läs instruktionerna som följer med armaturen. Installation och underhållsarbete bör utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av belysningsteknikens dynamiska utveckling tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan inträffa i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.