



NORLYS ASKER BIG 5106

Asker big 5106XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

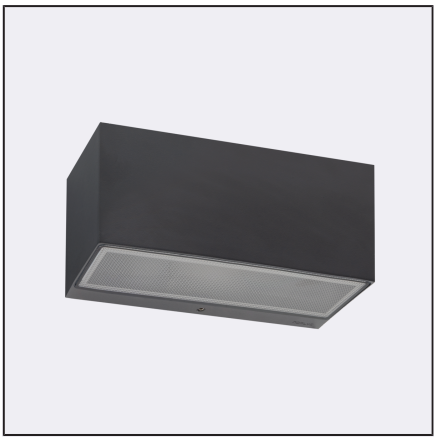

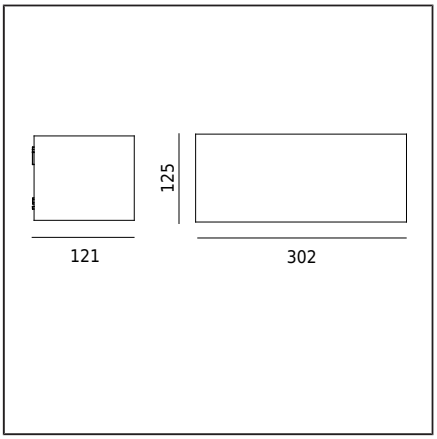

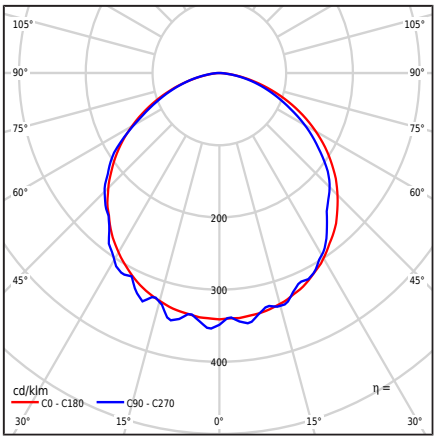

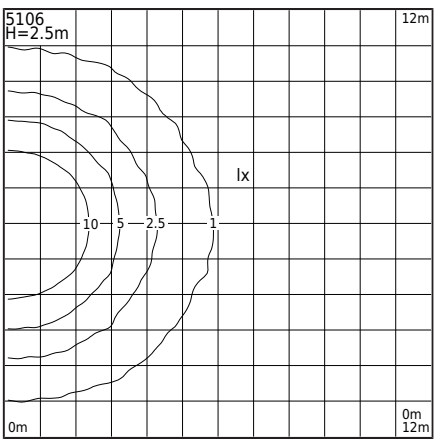

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок з постійним струмом: DC 180 ÷ 280V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм, відстань 68мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель з круглою оболонкою діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,3 W
Потужність світильника	7,1W
Світловий потік лампи	997lm
Світловий потік світильника	638lm
Ефективність світильника	89,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF ≥0.92
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник з широким діапазоном застосувань, для освітлення стінових поверхонь і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.
Світильник з широким спектром застосування, для освітлення стінових поверхонь і фасадів, а також інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок з постійним струмом: DC 180 ÷ 280V.

Пусковий струм	8A / 10µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасні частини

ZS4699100540	Блок живлення сервісного комплекту
ZS4699101110	Сервісний комплект LED
ZS5106zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісне обслуговування повинні проводитися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією згідно з чинними регламентами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER BIG 5106



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5106AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5106WH	БІЛИЙ	9003
5106GR	ГРАФІТ	7016
5106BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісне обслуговування повинні проводитися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією згідно з чинними регламентами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.