

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



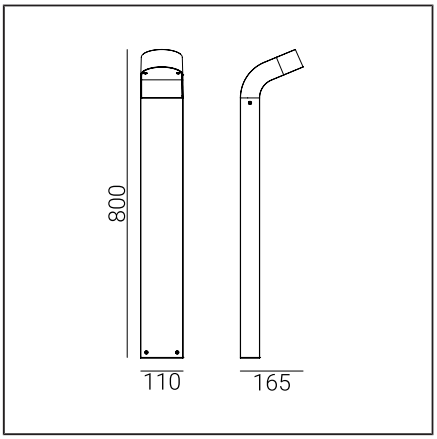

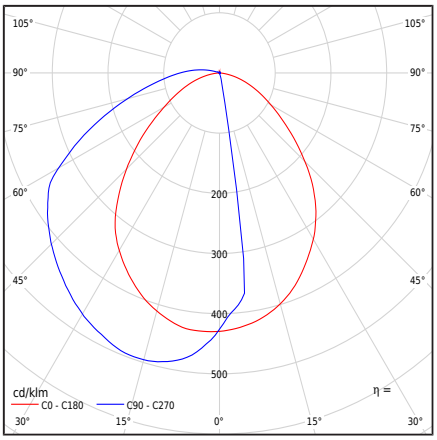

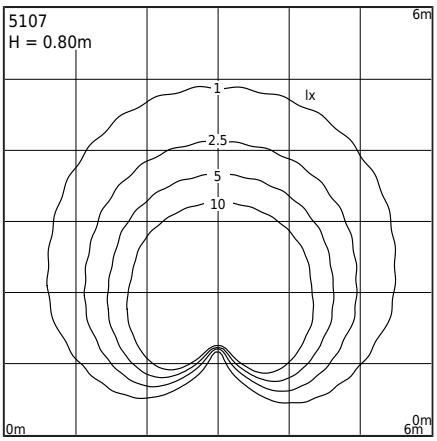

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostorů, parků a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm, rozteč 18x50mm Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla do smyček, max 3x1,5mm² Kulaty izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2kg / 2,39kg
Rozměry krabice [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Rozměry svítidla [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	772lm
Světelný tok svítidla	438lm
Účinnost svítidla	54,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF0,95
Faktor THD	30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A E / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s Prodejním oddělením společnosti Norlys

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1906ZX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

06190001	Stínítko - servisní sada
ZS5107zx0012	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu.
Instalační a servisní práce provádí osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla

MOLDE 5107



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5107GR	GRAFIT	7016
5107AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu.
Instalační a servisní práce provádí osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla