

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



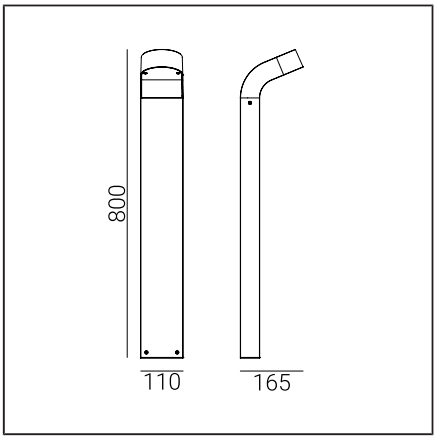

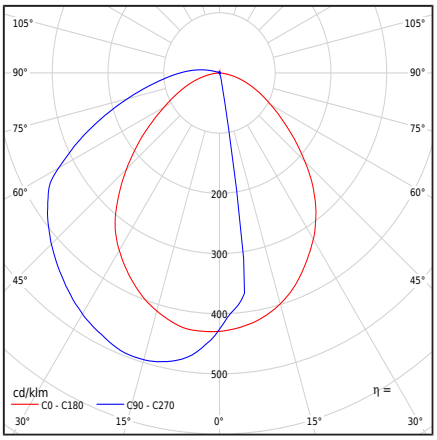

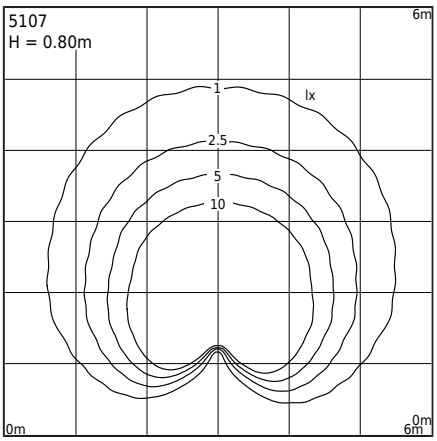

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med moderne design. Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø7mm, afstand 18x50mm Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boksdimensioner [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	772lm
Luminaires lysstrøm	438lm
Effektivitet af armaturet	54,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF0,95
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til LED-farven 2700K [1/1]
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- Til en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

06190001	Lampeskærm - servicekit
ZS5107zx0012	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

MOLDE 5107

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5107AL	ALUMINIUM	9006
5107GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet