

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.de



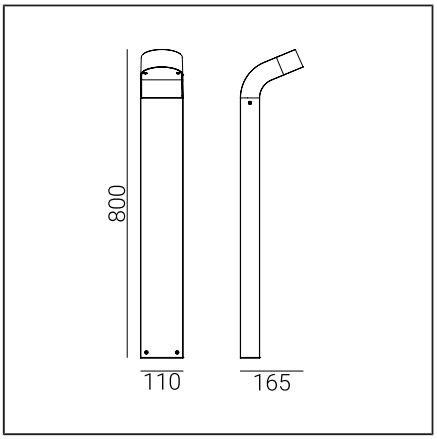

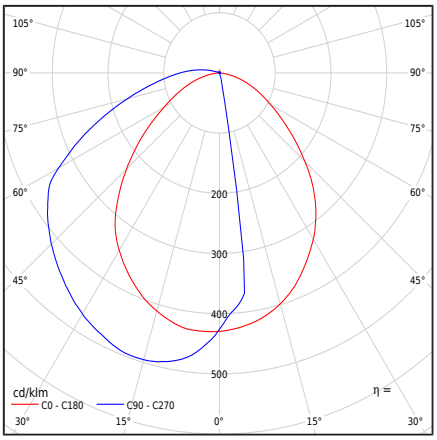

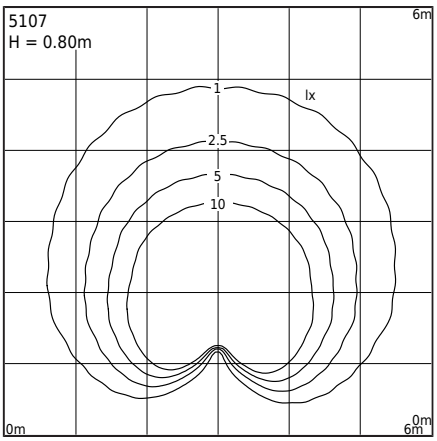

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Privaträumen, Parks und anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø7mm, Abstand 18x50mm Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boxabmessungen [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	772lm
Lichtstrom der Leuchte	438lm
Effizienz der Leuchte	54,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe des Gehäuses (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1906ZX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

06190001	Lampschirm - Servicekit
ZS5107zx0012	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

MOLDE 5107



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5107AL	ALUMINIUM	9006
5107GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte