

NORLYS MOLDE 5107


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



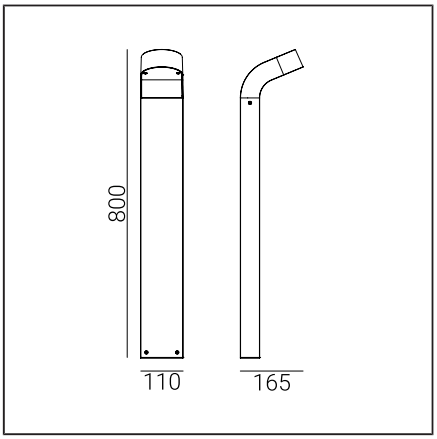

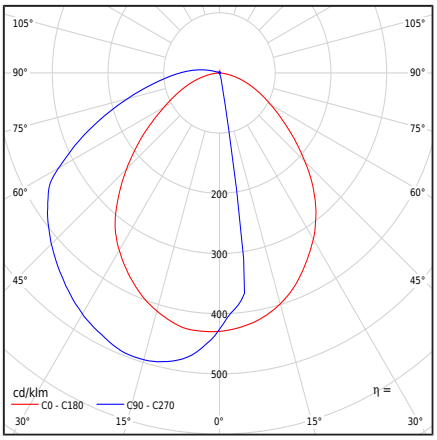

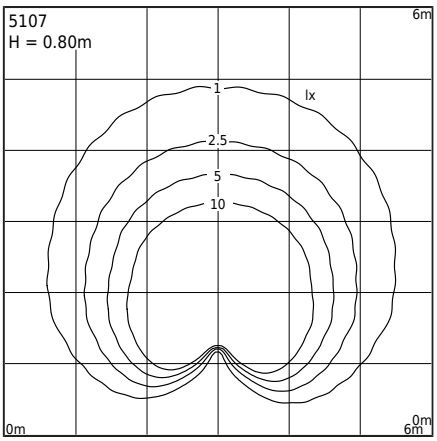

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Privaatsete alade, parkide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø7mm, vahekaugus 18x50mm Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmusega, max 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,39kg
Kasti mõõtmed [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	772lm
Valgusti valgusvoog	438lm
Valgusti tõhusus	54,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF0,95
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G E / EPREL

Lisaks on valgusti saadaval:
- LED-värvile 2700K [1/1]
- Erineva korpuse värviga (vastavalt RAL-värvipaletile)
- Erineva kõrgusega valgusti

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlysi müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZS5107zx0012	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Luminaatorites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

MOLDE 5107

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5107AL	ALUMIINIUM	9006
5107GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Luminaatorites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti