

NORLYS MOLDE 5107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no



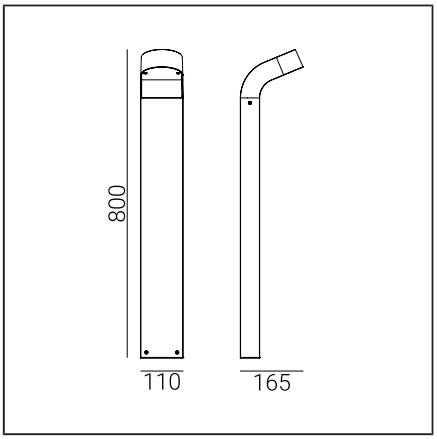

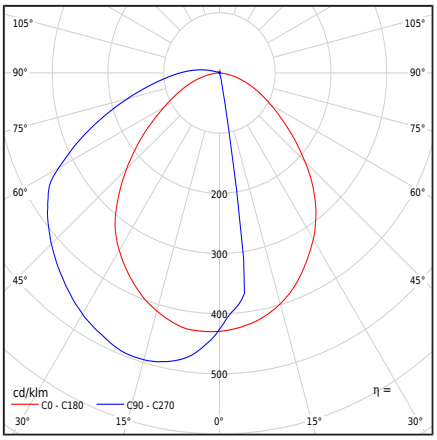

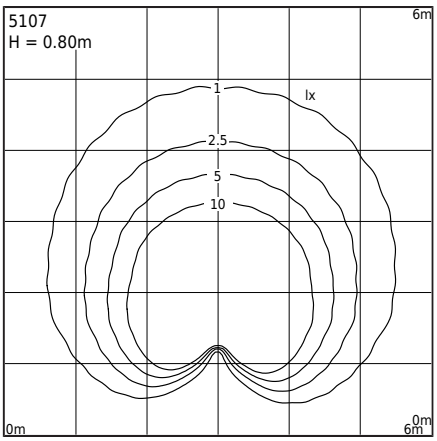

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø7mm, jako 18x50mm Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2kg / 2,39kg
Laatikon mitat [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	772lm
Valaisimen valovirta	438lm
Valaisimen tehokkuus	54,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700 K [1/1]
- Erivärisille valaisimelle (RAL-väripaletin mukaan)
- Eri korkuiselle valaisimelle

Myyntiehtoja ja muuta tietoa saa ottamalla yhteyttä Norlys-myyntiosastoon

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

06190001	Lampshade - huoltosarja
ZS5107zx0012	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

MOLDE 5107



Molde 5107XX0012
14.10.2026 v.12.10
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5107AL	ALUMIINI	9006
5107GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua